


Hand-Augenduschen

- Brausekopf mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- Einfache Betätigung durch arretierenden Auslösegriff
- Gehäuse aus Kunststoff, medienführende Teile aus Messing
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert

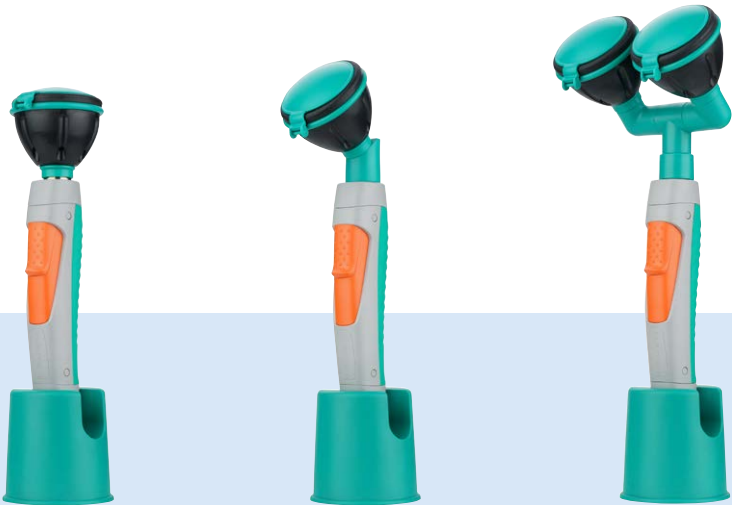

Montage	Wand-/Tischmontage	Wand-/Tischmontage	Wand-/Tischmontage
Typ	BR 712025	BR 713025	BR 714025
Anzahl Brauseköpfe	1	1	2
Ausführung Brauseköpfe	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Werkstoff	Messing	Messing	Messing
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	7	7	14
Wasseranschluss	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5	2,5
Schlauchlänge [mm]	1500	1500	1500
Bestellnummer	201-238-JC	201-239-JC	201-240-JC

Hand-Augenduschen

- Brausekopf mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- Einfache Betätigung durch arretierenden Auslösehebel
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Tischmontage	Tischmontage	Wandmontage	Wandmontage
Typ	BR 718020	BR 719020	BR 718030	BR 719030
Anzahl Brauseköpfe	1	2	1	2
Ausführung Brauseköpfe	gerade	gerade	gerade	gerade
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	7	14	7	14
Wasseranschluss	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	2,5	1,5	2,5
Schlauchlänge [mm]	1500	1500	1500	1500
Bestellnummer	305-244-JC	305-246-JC	305-245-JC	305-247-JC