

# Nivellierelemente • hoch

25120.0142




## Produktbeschreibung

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen. Die selbstthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

## Werkstoff

- Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert

## Maßzeichnung

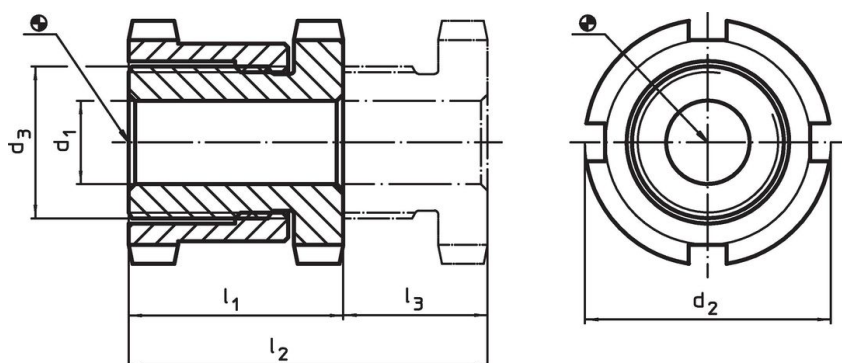

## Bestellinformationen


| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Abmessungen<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub><br>~ | Hub<br>l <sub>3</sub><br>~<br>[mm] | für Schraube<br>[mm] | Belastbarkeit bei<br>statischer Belastung<br>max.<br>[kN] | Tragkraft <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | [g]  | Art.-Nr.   |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|
| 22             | 70             | M50 x 1,5                             | 66                  | 106                 | 40                                 | M20                  | 330                                                       | 210                                     | 1421 | 25120.0142 |

<sup>1)</sup> Belastbarkeit nach Abzug der maximalen Vorspannkraft für Schrauben 8.8.

## Zubehör

|                                            | für Nivellierelement Größe<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A<br>[mm] | [g] | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|
| <b>Hakenschlüssel zur Höhenverstellung</b> |                                                      |                                             |     |            |
|                                            | 70                                                   | 68 – 75                                     | 253 | 25120.0985 |

## Anwendungsbeispiel

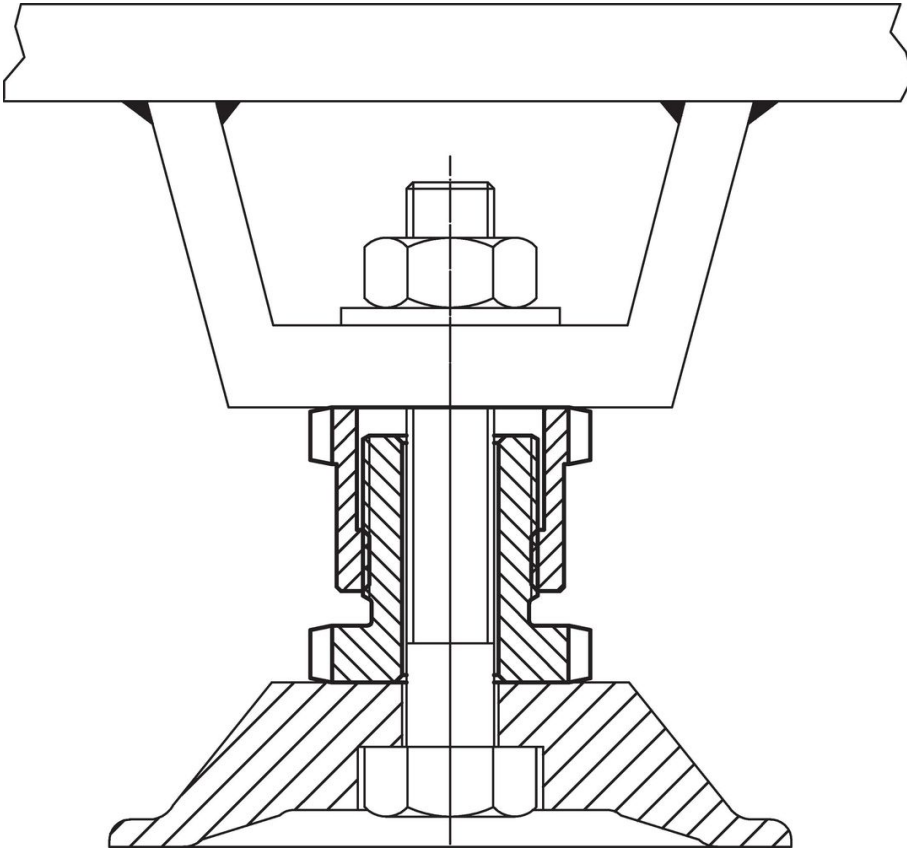

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.