

# Gummi-Anschlagpuffer • parabolisch

25150.0633



## Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag einsetzbar.  
Durch die parabolische Form erfolgt die Dämpfung zunächst sanfter und steigt progressiv an.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

## Werkstoff

### Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

### Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

## Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

## Maßzeichnung

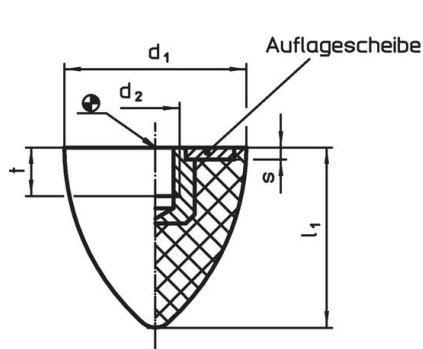


Bild 1





Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen           |                |                |                |   | durchschnittliche Federrate | Belastbarkeit | Federweg | Temperatur |      | Gewicht | Art.-Nr.   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|---------------|----------|------------|------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | ~                           | max.          | ~        | min.       | max. | [g]     |            |
| ±1,5                  | ±1,5           |                |                |   | [N/mm]                      | [N]           | [mm]     | [°C]       |      |         |            |
| mit Schraube – Bild 2 |                |                |                |   |                             |               |          |            |      |         |            |
| 30                    | 36             | M8             | 20             | 2 | 26,6                        | 200           | 7,5      | -30        | 80   | 33      | 25150.0633 |

## Anwendungsbeispiel

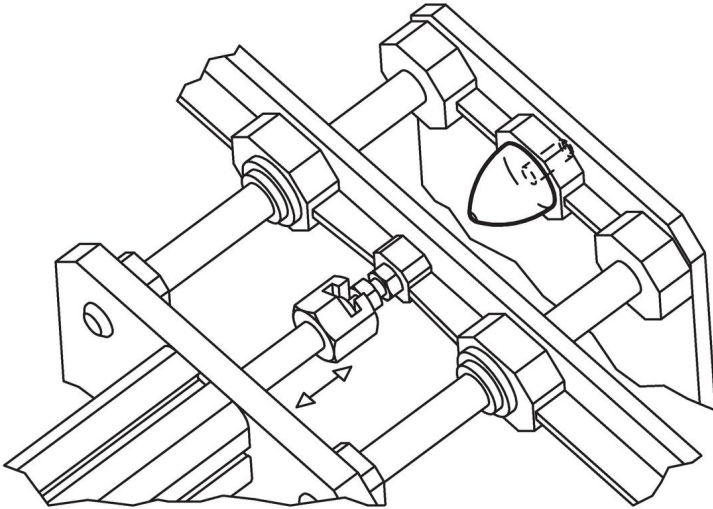

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.