

3M™ Protecta® Trägergleiter

Teilenummer(n): 2104704


Produkttyp: Anschlagpunkt
Vorübergehend angebrachter
Anschlagpunkt

Beschreibung

Untermarke:	Protecta®
Branche:	Baugewerbe
Anwendungen:	• Arbeiten an Brücken • Gebäude • Lagerhäuser • Stadien • Parkhäuser

Eigenschaften

Basis:	• Material: Aluminiumstange mit Endklemmen aus Stahl • Bruchfestigkeit: 22 kN
Auffangöse:	• Typ: Drehbare Auffangöse • Material: Verzinkter Stahl
Befestigungsart:	Festklemmen an Trägerflansch
Tragfähigkeit:	140 kg
Kompatible Aufbauten:	Beschränkte Trägerbreite. Geeignet für: 8,9 cm–35,6 cm breite Träger mit einer Flanschdicke von max. 3,2 cm
Anzahl der Anwender:	1 Anwender
Bruchfestigkeit des Systems:	> 12 kN (CE-Zertifizierung)
Nettogewicht:	2,04 kg
Betriebstemperatur:	–40 °C bis +54 °C
Normen:	EN795:2012 Typ B

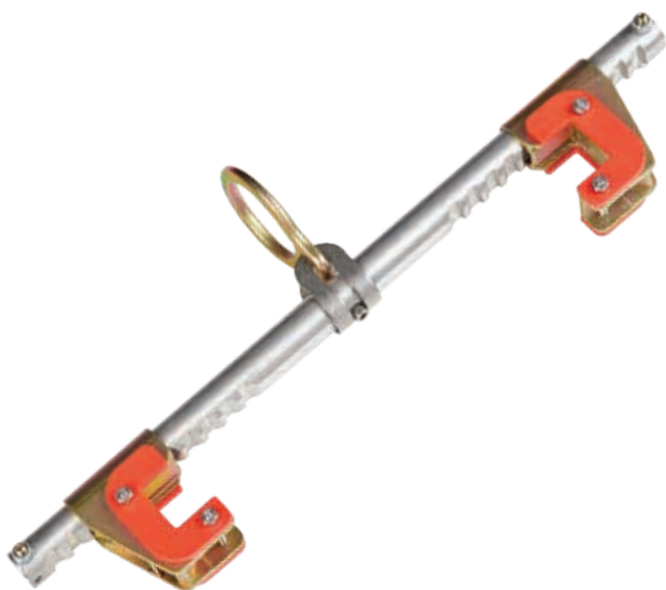

Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Richtlinien (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

3M Fall Protection

Fangdieckstrasse 53
D-22547 Hamburg

Telefon: DE: +49 (0)2131 8819242, AT: +43 (0)1 41 700 76, CH: +41 (0)43 50 89 684
E-Mail: InformationFallProtection@mmm.com Internet: www.3M.de/FallProtection

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2020. 3M, DBI-SALA, Flexiguard und Protecta sind Marken der 3M Company.
Alle Rechte vorbehalten

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKREICH



Fall Protection