


COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangverschraubung PE/Edelstahl mit Innengewinde Rp

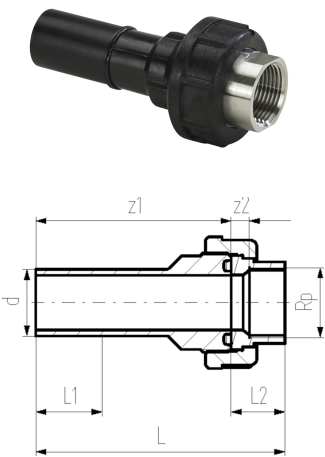

Ausführung:

- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Einlegeteil: Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM 748 410 008-011
- Überwurfmutter: PE GF 25

d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	L2	z1	z2
(mm)		(inch)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	Rp	1	11	16	738 540 208	0,234	136,0	36	29	107,0	10,0
40	Rp	1 ¼	11	16	738 540 209	0,387	150,0	40	33	117,5	11,0
50	Rp	1 ½	11	16	738 540 210	0,530	158,5	44	34	124,5	12,5
63	Rp	2	11	16	738 540 211	0,807	175,0	48	39	136,0	13,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>