

KM 150/500 R LPG

LPG-betriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



Bestell-Nr.

1.186-147.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

EAN-Code		4054278662442
Antriebsart		LPG
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	kW	22
Max. Flächenleistung	m ² /h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m ²	7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1317
Gewicht, betriebsbereit	kg	1317
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1317
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage.

Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

1	2	3-7	8, 11	9	10	12

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Arbeitslicht	15	2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Kehren / Saugen				
Kit 3. Seitenbesen – ab Werk	16	2.851-277.7	Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kkehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung – ab Werk	18	2.851-287.7	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Seitenbesenabdeckung	19	2.851-287.0		☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	20	2.852-621.0		☐
Nass-Kehren-Kit	21	2.852-821.0		☐
Komfortsitz	22	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter – ab Werk	23	6.961-927.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	24	2.851-274.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrerschutzkabine				
Komfortkabine mit Heizung – ab Werk	25	2.852-133.7	Robuster Stahlrohrrahmen. Verglasung rundum. Aufklappbare Heckscheibe. Seitenfenster links.	☐
Komfortkabine mit Rundumverglasung – ab Werk	26	2.851-264.7	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	☐
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer – ab Werk	27	2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	28	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R LPG
1.186-147.0

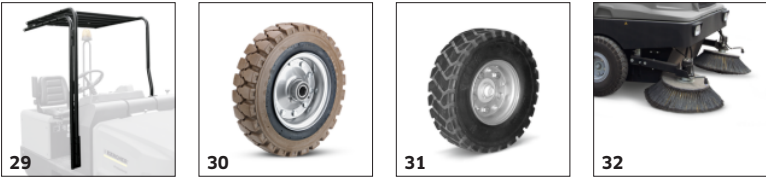

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	29	2.852-688.0		☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Vorder-/Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	30	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
Radsatz Vollgummi	31	4.515-329.0	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	32	2.852-596.0	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.