


Kurze Wechselreduzierung

Stahl verzinkt nach DIN 2353



Artikel Nr. 159109

Typen Nr. RED1218SST



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Material	Stahl verzinkt (DIN 2353)
PN	630 bar
Gewindeform	Außengewinde zylindrisch
Ausführung	weichdichtend, schwere Ausführung
Gewinde 1	G 1/2 AG
Gewinde 2	G 1/8 IG
L1	24,0 mm
L2	14,0 mm
SW 1	27 mm


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73079980
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294290
eCl@ss 9.0	27294290
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen

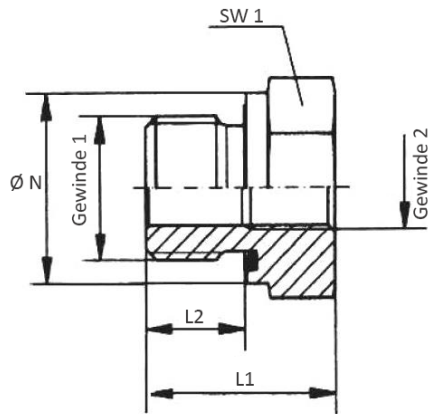

Gewinde 1	Gewinde 2	L1	L2	SW 1	Ø N
		mm	mm	mm	mm
G 1/2 AG	G 1/8 IG	24,0	14,0	27	27,0