

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:


Stahl.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 12.9, schwarz.

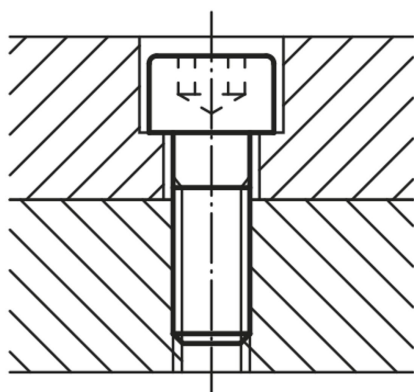

Zeichnungen

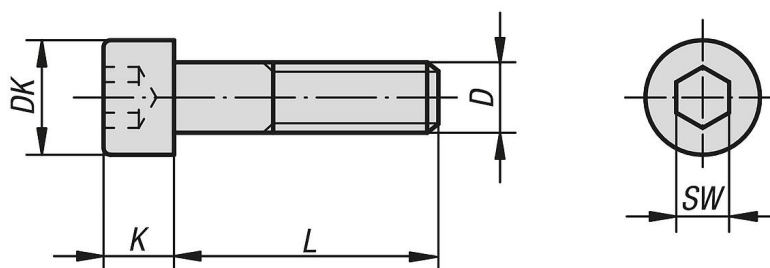

Artikelübersicht

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Artikelübersicht

Bestellnummer	Festigkeitsklasse	D	L	B	DK	K	SW
K0869.206X18	12.9	M6	18	-	10	6	5
K0869.206X20	12.9	M6	20	-	10	6	5
K0869.206X25	12.9	M6	25	-	10	6	5
K0869.206X30	12.9	M6	30	-	10	6	5
K0869.206X35	12.9	M6	35	-	10	6	5
K0869.206X40	12.9	M6	40	-	10	6	5
K0869.206X45	12.9	M6	45	-	10	6	5
K0869.206X50	12.9	M6	50	-	10	6	5
K0869.206X55	12.9	M6	55	-	10	6	5
K0869.206X60	12.9	M6	60	-	10	6	5
K0869.206X65	12.9	M6	65	-	10	6	5
K0869.206X70	12.9	M6	70	-	10	6	5
K0869.206X80	12.9	M6	80	-	10	6	5
K0869.206X90	12.9	M6	90	-	10	6	5
K0869.206X100	12.9	M6	100	-	10	6	5
K0869.208X20	12.9	M8	20	-	13	8	6
K0869.208X25	12.9	M8	25	-	13	8	6
K0869.208X30	12.9	M8	30	-	13	8	6
K0869.208X35	12.9	M8	35	-	13	8	6
K0869.208X40	12.9	M8	40	-	13	8	6
K0869.208X45	12.9	M8	45	-	13	8	6
K0869.208X50	12.9	M8	50	-	13	8	6
K0869.208X55	12.9	M8	55	-	13	8	6
K0869.208X60	12.9	M8	60	-	13	8	6
K0869.208X65	12.9	M8	65	-	13	8	6
K0869.208X70	12.9	M8	70	-	13	8	6
K0869.208X80	12.9	M8	80	-	13	8	6
K0869.208X90	12.9	M8	90	-	13	8	6
K0869.208X100	12.9	M8	100	-	13	8	6
K0869.208X120	12.9	M8	120	-	13	8	6
K0869.210X30	12.9	M10	30	-	16	10	8
K0869.210X35	12.9	M10	35	-	16	10	8
K0869.210X40	12.9	M10	40	-	16	10	8
K0869.210X45	12.9	M10	45	-	16	10	8
K0869.210X50	12.9	M10	50	-	16	10	8
K0869.210X55	12.9	M10	55	-	16	10	8
K0869.210X60	12.9	M10	60	-	16	10	8
K0869.210X65	12.9	M10	65	-	16	10	8
K0869.210X70	12.9	M10	70	-	16	10	8
K0869.210X75	12.9	M10	75	-	16	10	8
K0869.210X80	12.9	M10	80	-	16	10	8
K0869.210X90	12.9	M10	90	-	16	10	8
K0869.210X100	12.9	M10	100	-	16	10	8
K0869.210X110	12.9	M10	110	-	16	10	8
K0869.210X120	12.9	M10	120	-	16	10	8
K0869.210X130	12.9	M10	130	-	16	10	8
K0869.210X140	12.9	M10	140	-	16	10	8
K0869.212X30	12.9	M12	30	-	18	12	10
K0869.212X35	12.9	M12	35	-	18	12	10
K0869.212X40	12.9	M12	40	-	18	12	10
K0869.212X45	12.9	M12	45	-	18	12	10
K0869.212X50	12.9	M12	50	-	18	12	10
K0869.212X55	12.9	M12	55	-	18	12	10
K0869.212X60	12.9	M12	60	-	18	12	10
K0869.212X65	12.9	M12	65	-	18	12	10
K0869.212X70	12.9	M12	70	-	18	12	10
K0869.212X75	12.9	M12	75	-	18	12	10
K0869.212X80	12.9	M12	80	-	18	12	10
K0869.212X90	12.9	M12	90	-	18	12	10
K0869.212X100	12.9	M12	100	-	18	12	10
K0869.212X110	12.9	M12	110	-	18	12	10
K0869.212X120	12.9	M12	120	-	18	12	10
K0869.212X130	12.9	M12	130	-	18	12	10

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Artikelübersicht

Bestellnummer	Festigkeitsklasse	D	L	B	DK	K	SW
K0869.212X140	12.9	M12	140	-	18	12	10
K0869.216X35	12.9	M16	35	-	24	16	14
K0869.216X40	12.9	M16	40	-	24	16	14
K0869.216X45	12.9	M16	45	-	24	16	14
K0869.216X50	12.9	M16	50	-	24	16	14
K0869.216X55	12.9	M16	55	-	24	16	14
K0869.216X60	12.9	M16	60	-	24	16	14
K0869.216X65	12.9	M16	65	-	24	16	14
K0869.216X70	12.9	M16	70	-	24	16	14
K0869.216X75	12.9	M16	75	-	24	16	14
K0869.216X80	12.9	M16	80	-	24	16	14
K0869.216X90	12.9	M16	90	-	24	16	14
K0869.216X100	12.9	M16	100	-	24	16	14
K0869.216X110	12.9	M16	110	-	24	16	14
K0869.216X120	12.9	M16	120	-	24	16	14
K0869.216X130	12.9	M16	130	-	24	16	14
K0869.216X140	12.9	M16	140	-	24	16	14
K0869.216X150	12.9	M16	150	-	24	16	14
K0869.216X160	12.9	M16	160	-	24	16	14
K0869.216X170	12.9	M16	170	-	24	16	14
K0869.216X180	12.9	M16	180	-	24	16	14
K0869.216X200	12.9	M16	200	-	24	16	14
K0869.218X35	12.9	M18	35	-	27	18	14
K0869.218X40	12.9	M18	40	-	27	18	14
K0869.218X45	12.9	M18	45	-	27	18	14
K0869.218X50	12.9	M18	50	-	27	18	14
K0869.218X55	12.9	M18	55	-	27	18	14
K0869.218X60	12.9	M18	60	-	27	18	14
K0869.218X65	12.9	M18	65	-	27	18	14
K0869.218X70	12.9	M18	70	-	27	18	14
K0869.218X75	12.9	M18	75	-	27	18	14
K0869.218X80	12.9	M18	80	-	27	18	14
K0869.218X90	12.9	M18	90	-	27	18	14
K0869.218X100	12.9	M18	100	-	27	18	14
K0869.218X110	12.9	M18	110	-	27	18	14
K0869.218X120	12.9	M18	120	-	27	18	14
K0869.218X130	12.9	M18	130	-	27	18	14
K0869.218X140	12.9	M18	140	-	27	18	14
K0869.218X150	12.9	M18	150	-	27	18	14
K0869.218X160	12.9	M18	160	-	27	18	14
K0869.218X170	12.9	M18	170	-	27	18	14
K0869.218X180	12.9	M18	180	-	27	18	14
K0869.218X200	12.9	M18	200	-	27	18	14
K0869.220X40	12.9	M20	40	-	30	20	17
K0869.220X45	12.9	M20	45	-	30	20	17
K0869.220X50	12.9	M20	50	-	30	20	17
K0869.220X55	12.9	M20	55	-	30	20	17
K0869.220X60	12.9	M20	60	-	30	20	17
K0869.220X65	12.9	M20	65	-	30	20	17
K0869.220X70	12.9	M20	70	-	30	20	17
K0869.220X75	12.9	M20	75	-	30	20	17
K0869.220X80	12.9	M20	80	-	30	20	17
K0869.220X90	12.9	M20	90	-	30	20	17
K0869.220X100	12.9	M20	100	-	30	20	17
K0869.220X110	12.9	M20	110	-	30	20	17
K0869.220X120	12.9	M20	120	-	30	20	17
K0869.220X130	12.9	M20	130	-	30	20	17
K0869.220X140	12.9	M20	140	-	30	20	17
K0869.220X150	12.9	M20	150	-	30	20	17
K0869.220X160	12.9	M20	160	-	30	20	17
K0869.220X170	12.9	M20	170	-	30	20	17
K0869.220X180	12.9	M20	180	-	30	20	17
K0869.220X200	12.9	M20	200	-	30	20	17

