

Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung




Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Hinweis:


Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannungspunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.

* Zulässige Handkraft für den Griff.



Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel

Zeichnungen

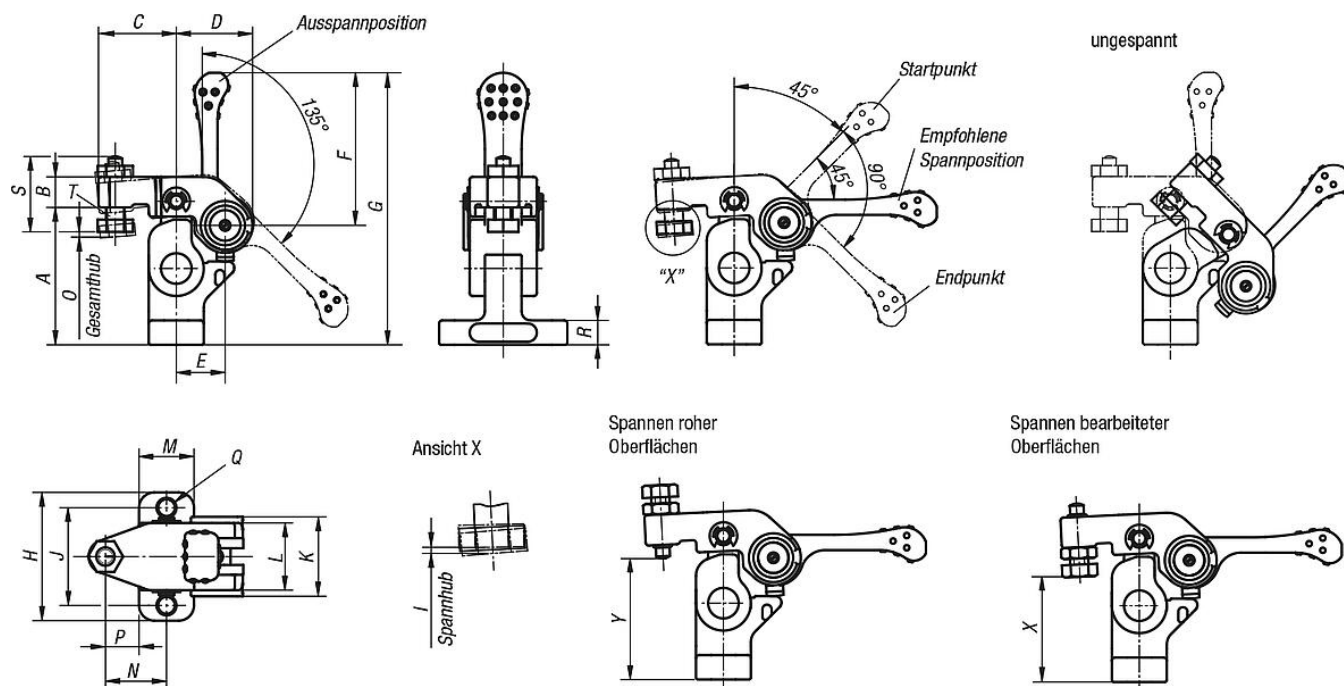

Artikelübersicht

Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel

Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F= Spannkraft N	Handkraft FH N
K0927.100	45	10	25,5	25	16	50	89	42	1	32	26	22	18	20	1,5	11	5,5	8	24	M6	31,5	40,5	34,5	43,5	700	100*
K0927.150	55	12	32	31	20	63	109	52	1,2	40	32	28	22	25	1,8	14	6,6	10	30,5	M8	36,4	48,6	41,4	53,6	1100	150*