

Schwenkspanner pneumatisch, Form C

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Aluminium.

Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.

Ausführung:

Grundkörper schwarz eloxiert.

Hinweis:

Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkraften ausreichen oder wenn der Spannungspunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.

Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.

F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.


Auf Anfrage:

Näherungsschalter.

Zubehör:


- Spannarm K1816
- Adapter K1817

Anwendungsbeispiele:



Schwenkspanner pneumatisch, Form C

Zeichnungen

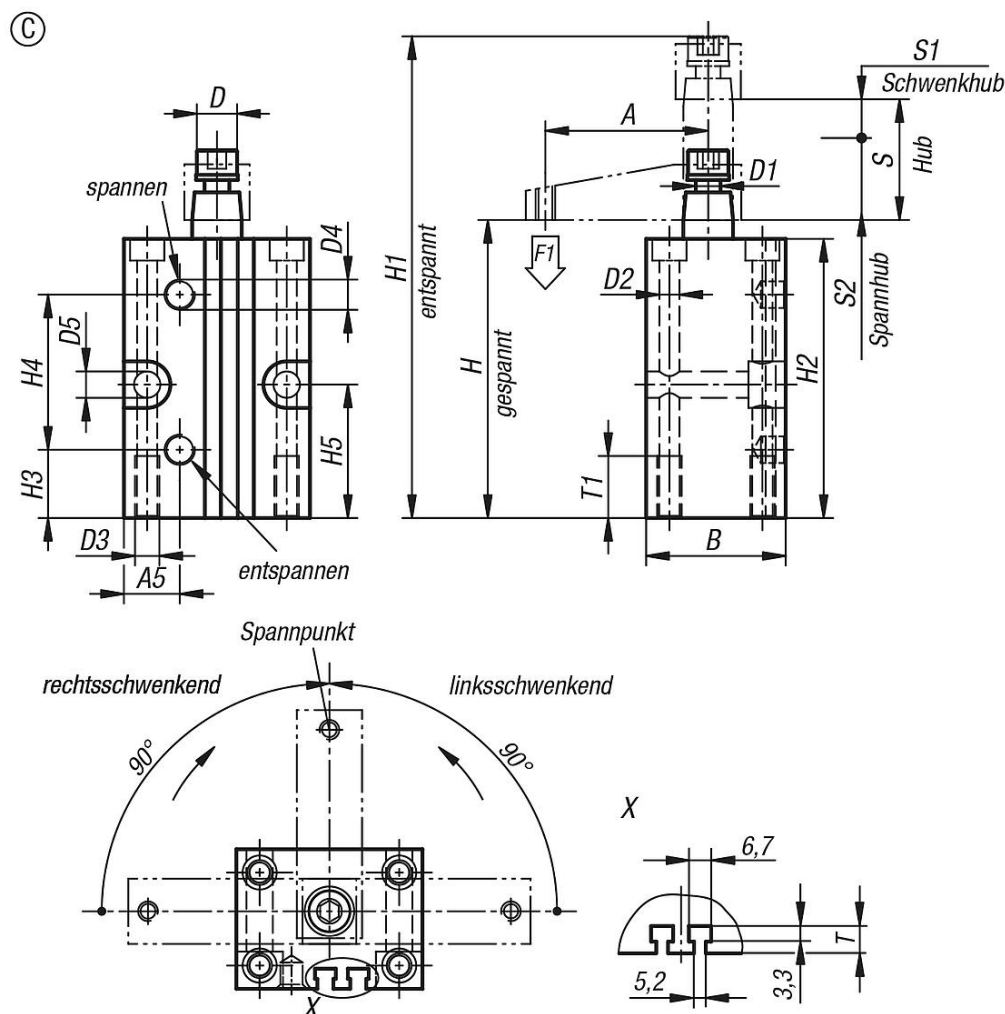

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Größe	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1251	rechtsschwenkend	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.1321	rechtsschwenkend	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.1401	rechtsschwenkend	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.1501	rechtsschwenkend	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.1631	rechtsschwenkend	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	20	M10	10,5	M12	G1/8	10,5
K1815.2251	linksschwenkend	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.2321	linksschwenkend	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.2401	linksschwenkend	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.2501	linksschwenkend	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	15	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.2631	linksschwenkend	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	15	M10	10,5	M12	G1/8	10,5

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	Hub S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.1321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.1401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450
K1815.1501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.1631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100
K1815.2251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.2321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.2401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	Hub S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.2501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.2631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100