


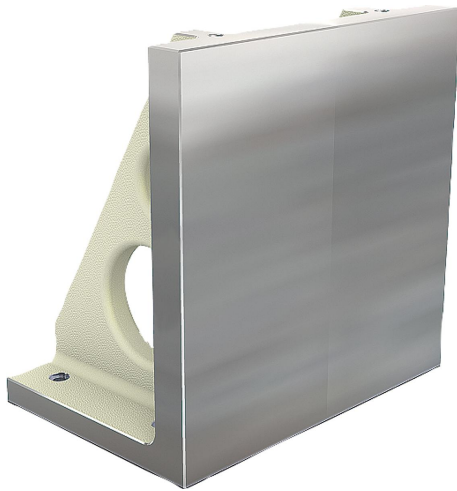

Beschreibung

Werkstoff:

GJL 300.

Ausführung:

Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.


Hinweis:

Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.

Zeichnungshinweis:

1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912

Zeichnungen

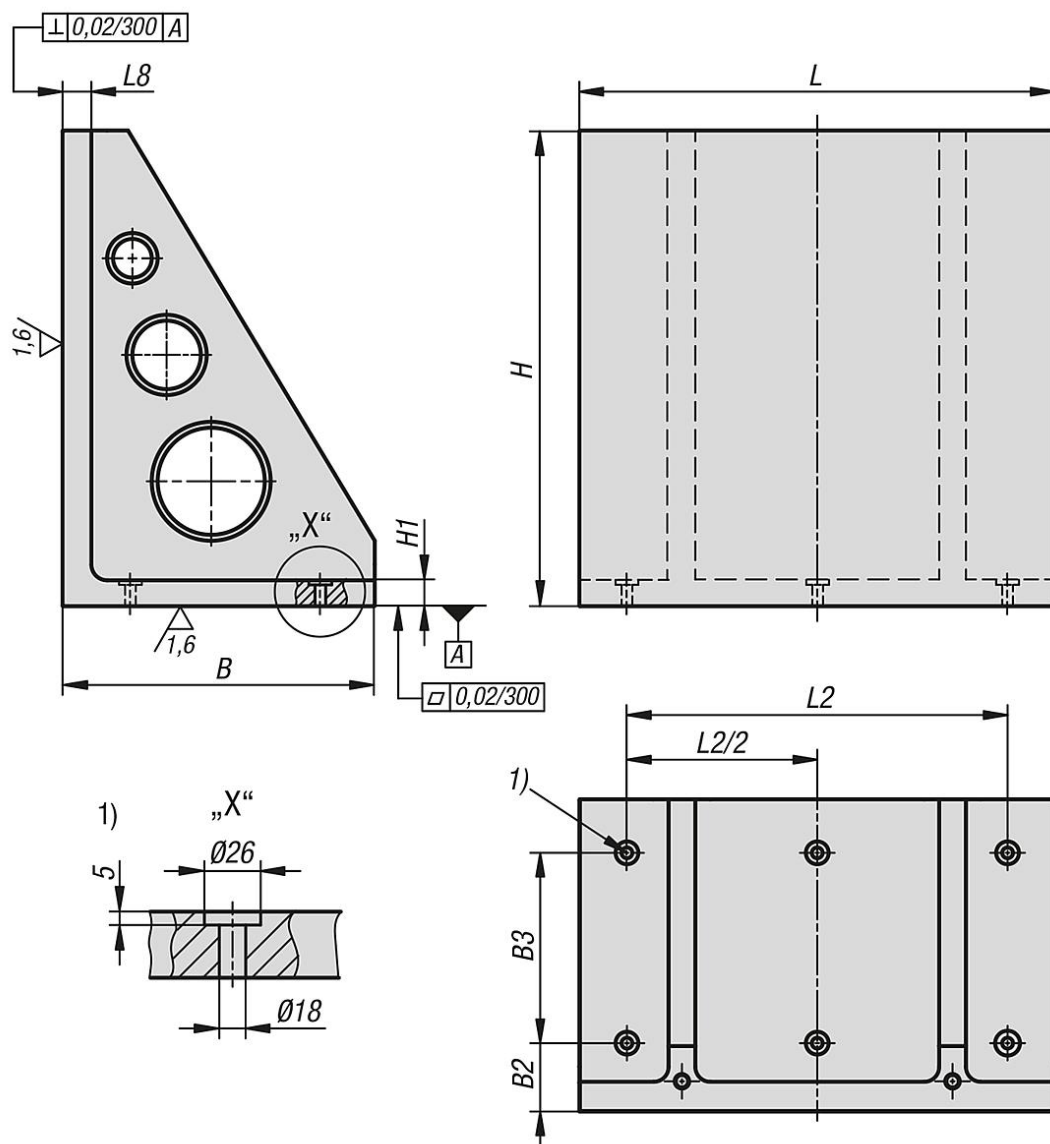

01251 Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit vorbereiteten Aufspannflächen



Artikelübersicht

Bestellnummer	L	B	H	L2	B2	B3	H1	L8
01251-100302230	300	220	300	250	90	100	30	40
01251-100402840	400	280	400	320	90	160	30	40
01251-100503450	500	340	500	400	90	200	35	50
01251-100634363	630	435	630	500	100	250	40	50
01251-100805280	800	525	800	640	115	320	45	50