## 02000\_D Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067, Einsatz POM

#### Ausführung:


Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet.

#### **Hinweis:**

Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Zeichnungen

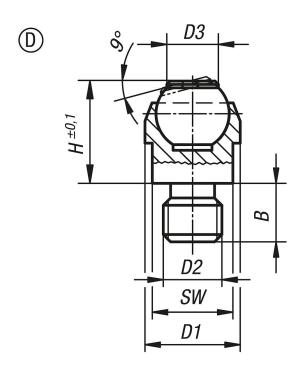

#### Artikelübersicht

Bestellnummer	Form		D1	D2	D3		Kugel-Ø		Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
02000-208	D	8	13	M8	7,9	13	10	11	10
02000-210	D	10	20	M10	12,7	18	16	17	25
02000-212	D	12	20	M12	12,7	18	16	17	25

© norelem www.norelem.com 1/2

# 02000\_D Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2