## 02003\_0 Pendelauflagen mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form 0, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.

Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.

Einsatz:

Form 0 Edelstahl.

### Ausführung:

Körper vergütet und brüniert.

Kugel gehärtet und blank.

Einsatz:

Form 0 Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.

#### Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

#### Vorteile:

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.

Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.


Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

© norelem www.norelem.com

# 02003\_0 Pendelauflagen mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form 0, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche



Zeichnungen

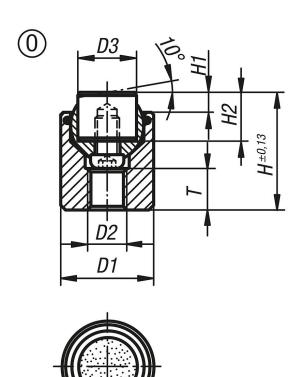

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D1 | D2  | D3 | Н  | H1 | H2 | Т  | Kugel-Ø | Belastbarkeit<br>max. kN (nur bei<br>statischer Belastung) | Bestellnummer<br>für Edelstahleinsatz<br>Diamantoberfläche |
|---------------|------|----|-----|----|----|----|----|----|---------|--|--|
| 02003-517X022 | 0    | 17 | M6  | 10 | 22 | 4  | 10 | 7  | 13      | 28   | 07113-10105  |
| 02003-519X024 | 0    | 19 | M8  | 12 | 24 | 4  | 10 | 8  | 15      | 39   | 07113-12105  |
| 02003-524X028 | 0    | 24 | M10 | 16 | 28 | 4  | 10 | 8  | 20      | 58   | 07113-16105  |
| 02003-530X030 | 0    | 30 | M12 | 20 | 30 | 4  | 10 | 9  | 23      | 95   | 07113-20105  |
| 02003-536X036 | 0    | 36 | M12 | 25 | 36 | 4  | 10 | 11 | 28      | 136  | 07113-25105  |

© norelem www.norelem.com 2/2