

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.

Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.

Spannkugel blank.

Hinweis:


Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel.

Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.

Zeichnungshinweis:

1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10

Zeichnungen

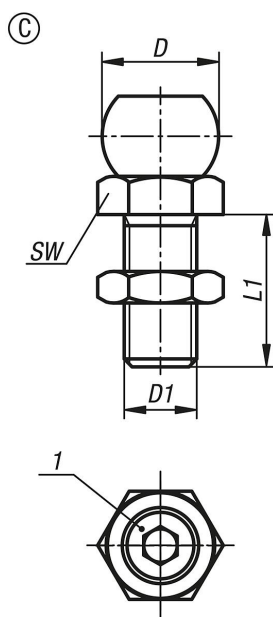

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Größe	D	D1	L	L1	SW
02408-3251240	C	25	25,4	M12	17,3	40	18
02408-3251640	C	25	25,4	M16	19,8	40	24
02408-3252050	C	25	25,4	M20	22,3	50	30
02408-3252450	C	25	25,4	M24	24,8	50	36
02408-3502450	C	50	50	M24	34,5	50	36
02408-3503060	C	50	50	M30	34,5	60	46
02408-3503670	C	50	50	M36	34,5	70	55

