## 03035 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Hülse 1.4305.


Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

### Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.

Zeichnungen

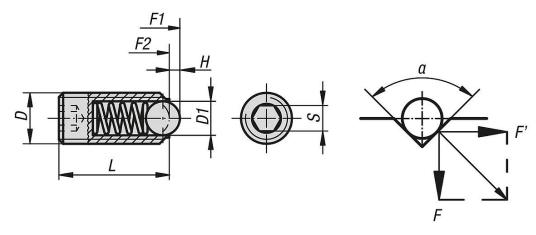

$$a = 60^{\circ}$$
,  $F' = 1,732 \times F$   
 $a = 90^{\circ}$ ,  $F' = F$   
 $a = 120^{\circ}$ ,  $F' = 0,577 \times F$ 

## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н		S	Federkraft	Federkraft
						Anfang	Ende
							F2 ca. N
03035-404	M4	2,5	0,8	16	2	4	10
03035-405	M5	3	0,9	20	2,5	6	11
03035-406	M6	3,5	1	25	3	9	13
03035-408	M8	5	1,5	30	4	15	30
03035-410	M10	6	2	35	5	20	35
03035-412	M12	8	2,5	40	6	30	55
03035-416	M16	10	3,5	45	8	65	125

© norelem www.norelem.com 1/

# 03035 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2