

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:


Stahl, brüniert.

Hinweis:

Spezieller Montageschlüssel zum Einschrauben der federnden Druckstücke in Sacklöcher. Der Montageschlüssel greift in den Schlitz auf der Druckstiftoberseite ein

D = M3 Schraubendreherform ab D = M4 mit T-Griff.

Zeichnungen

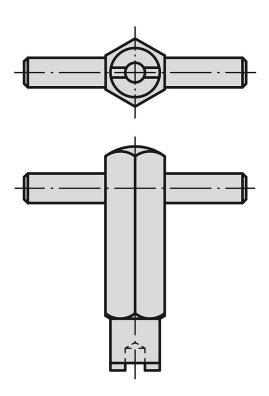

Artikelübersicht

Bestellnummer	Bild	Passend zu Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift
03040-903	*	D=M3
03040-904	*	D=M4

© norelem www.norelem.com

03040 Montageschlüssel für federnde Druckstücke



Artikelübersicht

Bestellnummer	Bild	Passend zu Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift
03040-905	*	D=M5
03040-906	*	D=M6
03040-908	*	D=M8
03040-910	4	D=M10
03040-912	_	D=M12
03040-916		D=M16