

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Hochleistungskeramik Z101.

Ausführung:

geschliffen.

Hinweis:

Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.

Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 7979.


Vorteile:

- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend

Zeichnungshinweis:

1) Fläche angeschliffen

Zeichnungen

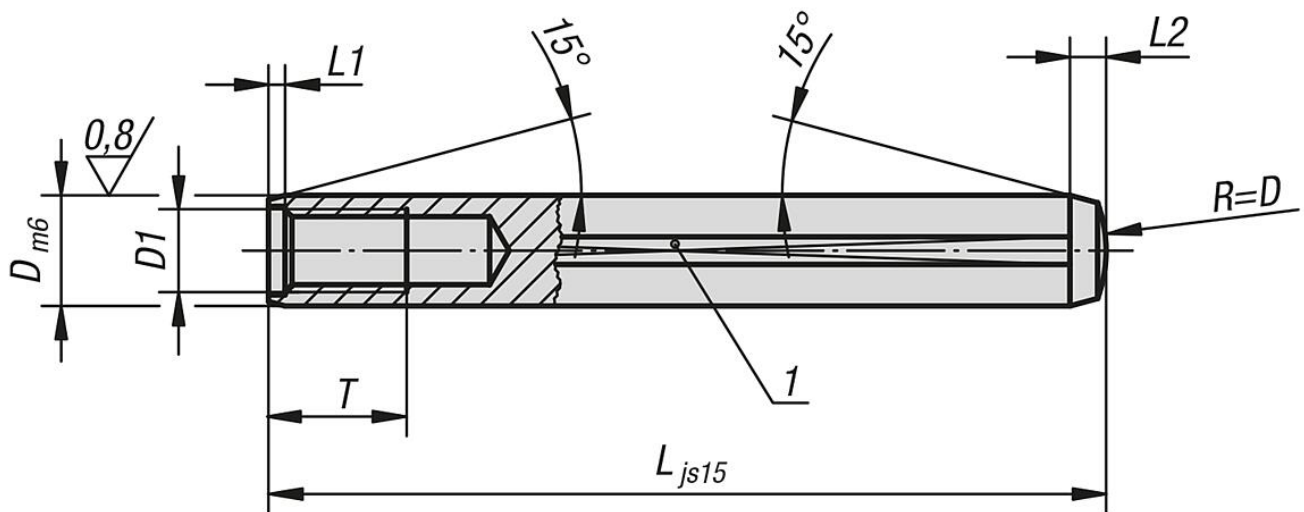

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	D1	T	L1 ca.	L2 ca.
03325-01-06X14	6	14	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X20	6	20	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X24	6	24	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X28	6	28	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X32	6	32	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X40	6	40	M4	6	0,8	2,1
03325-01-08X24	8	24	M5	8	1	2,6
03325-01-08X32	8	32	M5	8	1	2,6
03325-01-08X40	8	40	M5	8	1	2,6
03325-01-08X50	8	50	M5	8	1	2,6

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	D1	T	L1 ca.	L2 ca.
03325-01-10X32	10	32	M6	10	1,2	3
03325-01-10X40	10	40	M6	10	1,2	3
03325-01-12X40	12	40	M6	10	1,6	3,8