

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Ausführung:

Grundkörper brüniert.
Spannfläche geschliffen.

Hinweis:


Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern.

Vorteile:


- Hohe Spannkraften
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks

Zeichnungshinweis:

- 1) Stellschraube
- 2) Zylinderkopfschraube

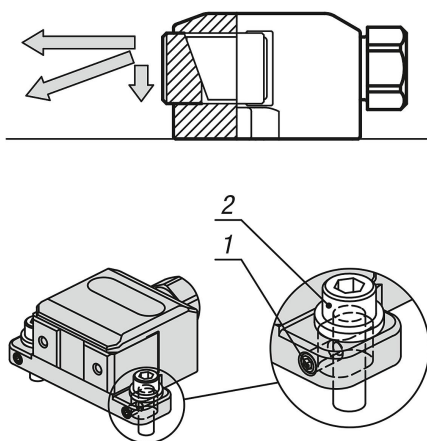

Zeichnungen

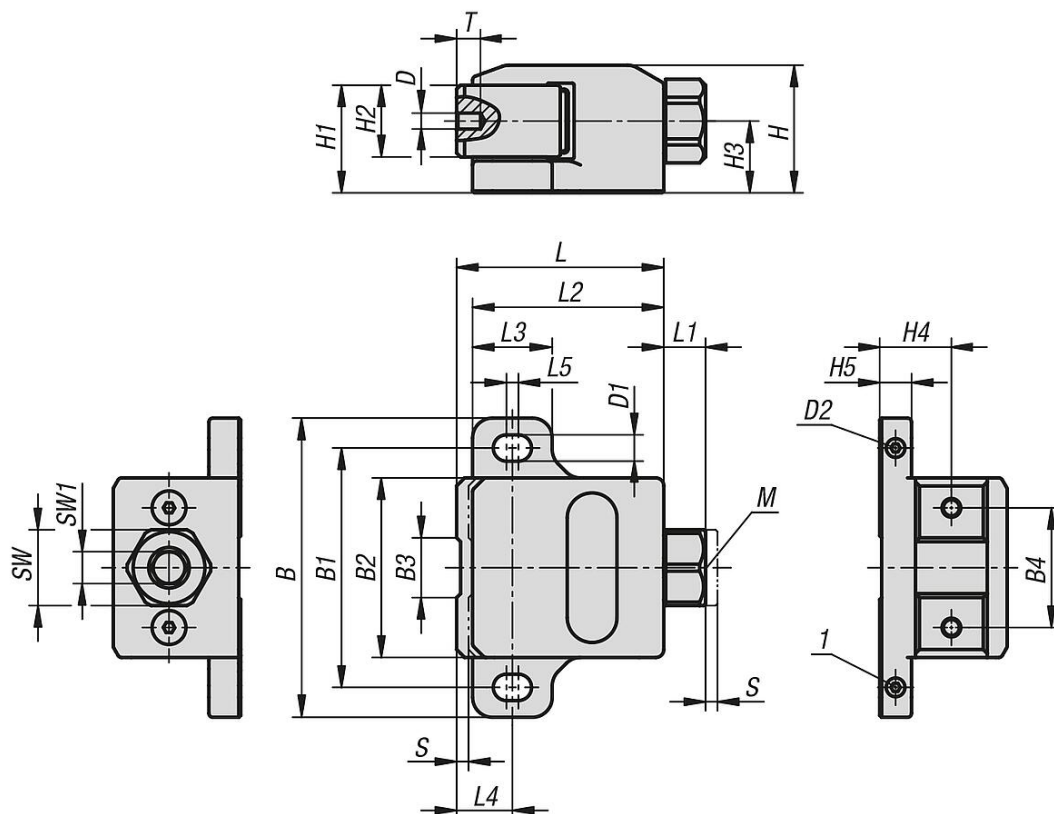

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	SW1	T	Hub S	Spannkraft kN	Anzieh- drehmoment max. Nm
04579-0900	75	60	45	15	30	M4	6,6	M4x6	32	27	18	18	18	8	52	10	48	20	14	3	19	8	6	3	9	25
04579-1400	100	80	60	20	40	M5	8,6	M5x8	40	33	22	22	22	10	69	13	63	26	19	4	24	10	8	4	14	50