

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Bei den Ausführungen 05715-05-011200 und 05715-05-023400 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Zubehör:

05240

05241

05260

05885-01

05887-01


05888

05280

05891-01



Zeichnungen

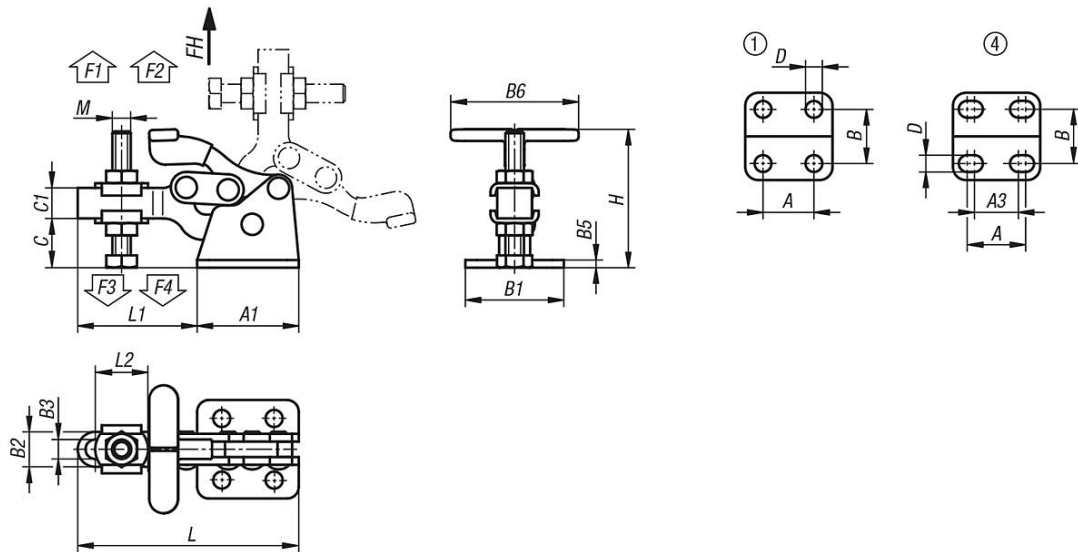

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Lochbild	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
05715-05-011200	Stahl	1	90°	170°	50	800	1200	500	700
05715-05-023400	Stahl	4	90°	170°	200	1400	3400	800	1800
05715-05-111200	Edelstahl	1	90°	170°	50	800	1200	500	700

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	A3	B	B1	B2	B3	B5	B6	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
05715-05-011200	Stahl	13,5	26,2	-	15,9	25,4	9	5	2	34	12,7	7,9	4,4	36	57	30,8	12,7	M5x37
05715-05-023400	Stahl	39	64,3	31	38,1	62,7	18,3	10,3	3	70	33,3	19	7,9	91	131,8	67,5	28	M10x80
05715-05-111200	Edelstahl	13,5	26,2	-	15,9	25,4	9	5	2	34	12,7	7,9	4,4	36	57	30,8	12,7	M5x30