

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und passiviert.

Andruckspindel und Muttern phosphatiert.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Andruckspindel mit Neoprendruckstück.

Zubehör:

05240

05241

05885-01

05887-01


05888

05280

05880-01



Zeichnungen

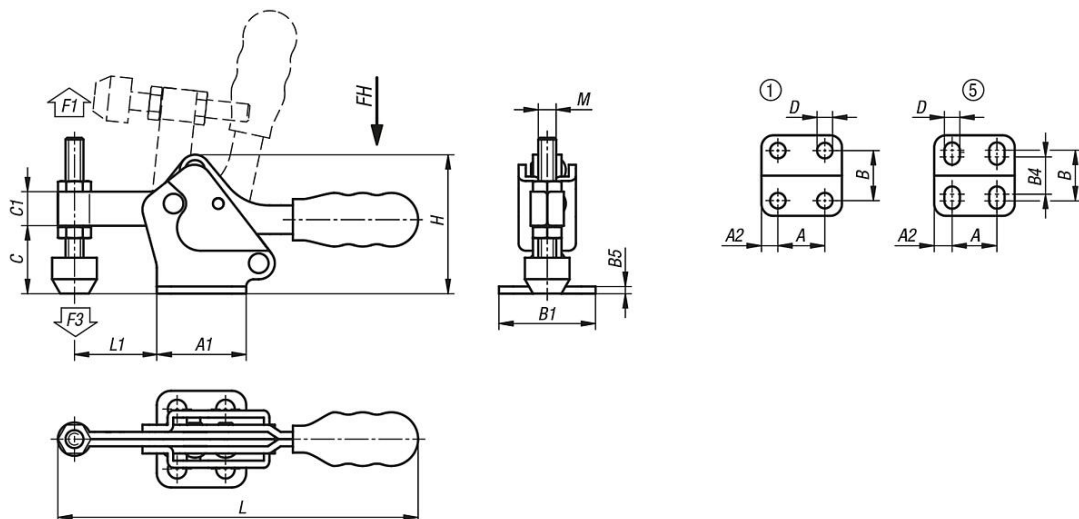

Artikelübersicht

Bestellnummer	Lochbild	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Spannkraft F3 N
05800-01-00700	1	96°	78°	50	700	300
05800-01-01400	5	93°	76°	150	1400	600

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	B	B1	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
05800-01-00700	13,5	25	5,7	16,8	27	-	2	19	9,5	5,2	38,8	101	23	M5x35
05800-01-01400	26	38	6	28	40	22	2,5	25	14	5,5	53	156	38	M6x50