


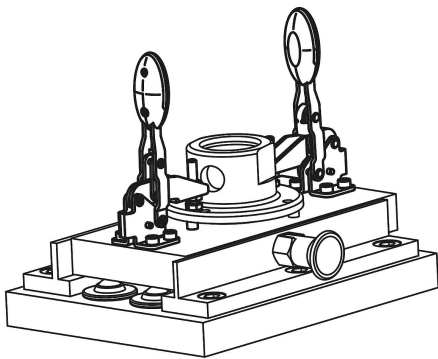

Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl.
Griffelement Polyamid.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.

Zubehör:


05280 Schutzkappen
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311

Zeichnungshinweis:

- 1) Anschlagstift Position 1
- 2) Anschlagstift Position 2

05908 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Zeichnungen

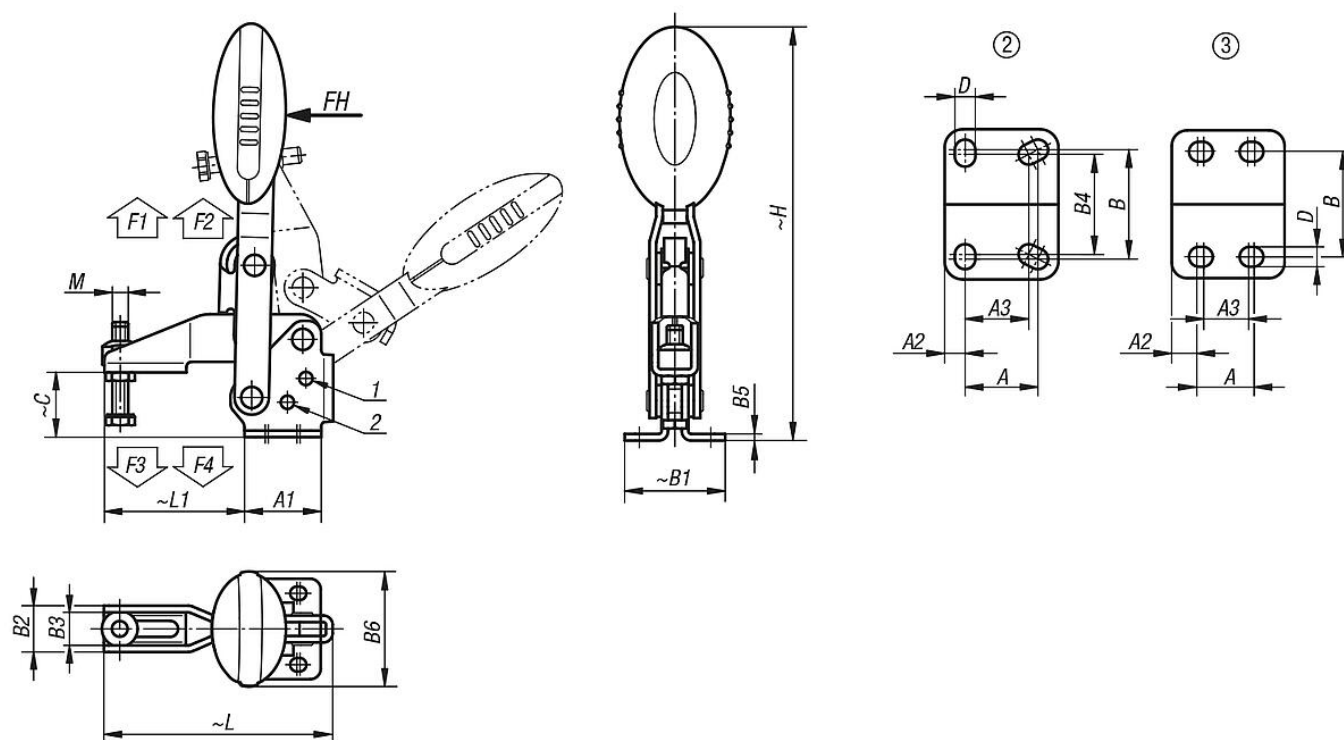

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag
05908-105002	100°	-	147°	64°	-	83°
05908-106002	56°	83°	152°	46°	56°	83°
05908-108002	13°	93°	158°	26°	61°	86°

Bestellnummer	Lochbild	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1
05908-105002	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35
05908-106002	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53
05908-108002	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62