


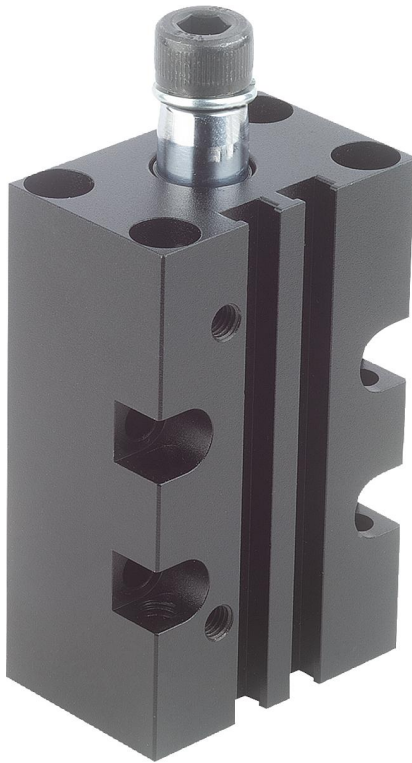

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Aluminium.

Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.

Ausführung:

Grundkörper schwarz eloxiert.

Hinweis:

Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkraften ausreichen oder wenn der Spannort zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.

Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.

F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.


Auf Anfrage:

Näherungsschalter.


Zubehör:

- Spannarm 05620
- Adapter 05625

Anwendungsbeispiele:



Zeichnungen

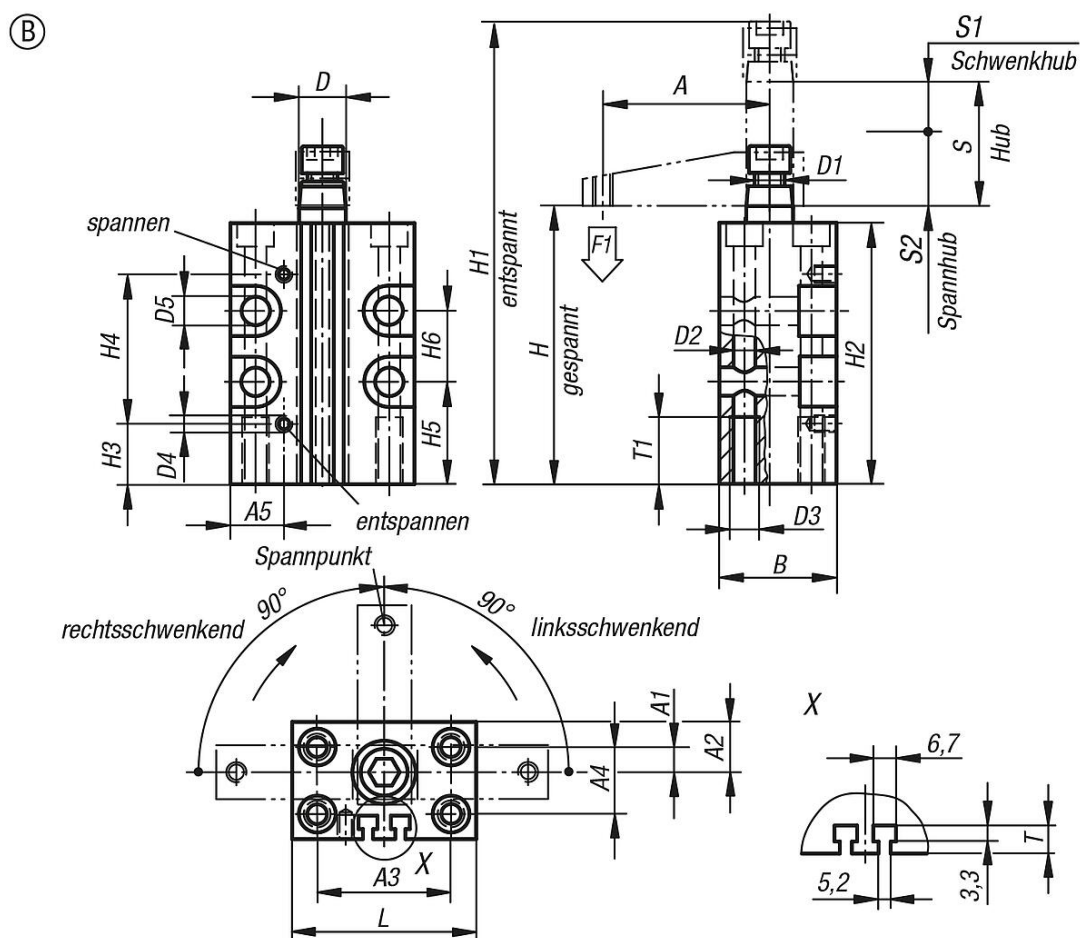

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Größe	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
05610-1201	rechtsschwenkend	B	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
05610-2201	linksschwenkend	B	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Hub S	L	S1	S2	T	F1 N	T1	Zubehör
05610-1201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	80	20	05620-20, 05625-2000
05610-2201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	80	20	05620-20, 05625-2000