

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zubehör:

Steckschlüssel 05586

Zeichnungshinweis:


Betätigung:

- a) Vierkant 6 mm
- b) Schlitz

1) O-Ring

2) Flachdichtung

Zeichnungen

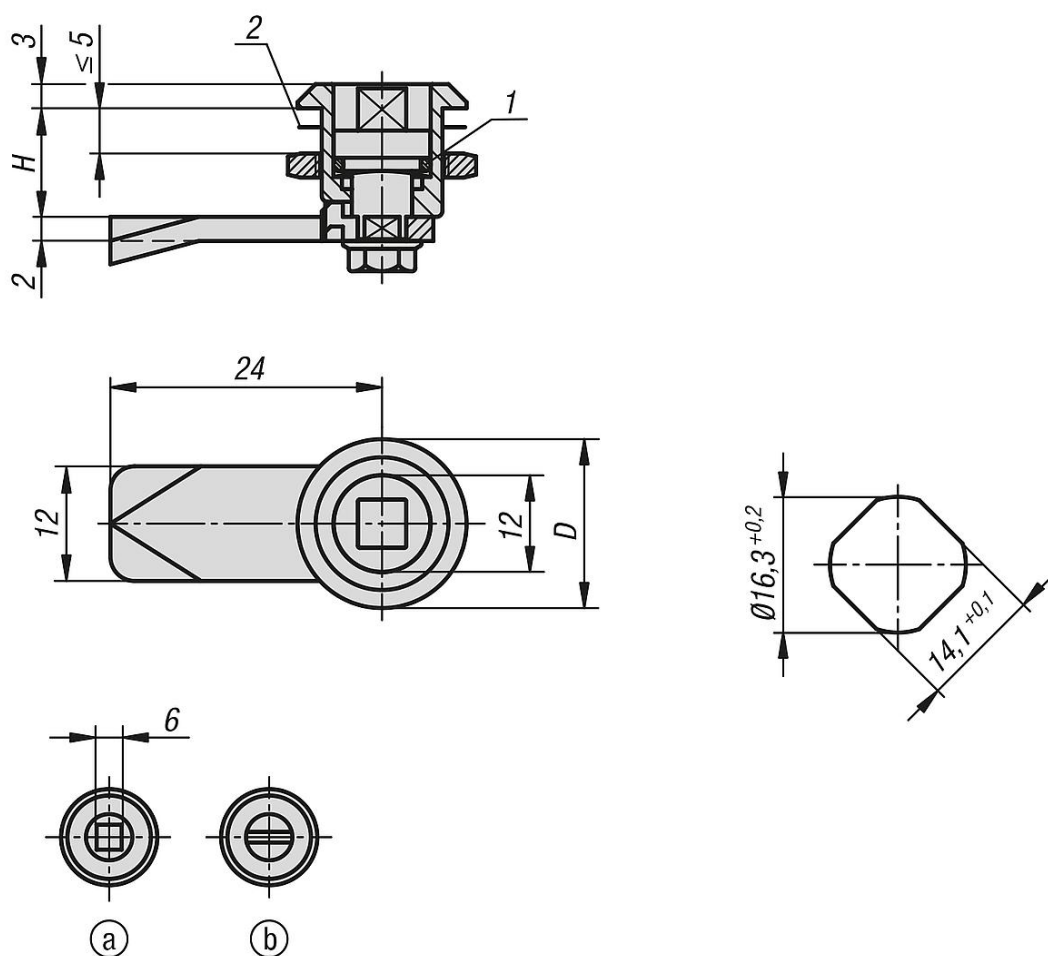

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
05561-02-1613	Vierkant 6 mm	20	13,5
05561-02-2013	Schlitz	20	13,5