



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.

Hinweis:

Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.

Anwendung:

Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.


Vorteile:

Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

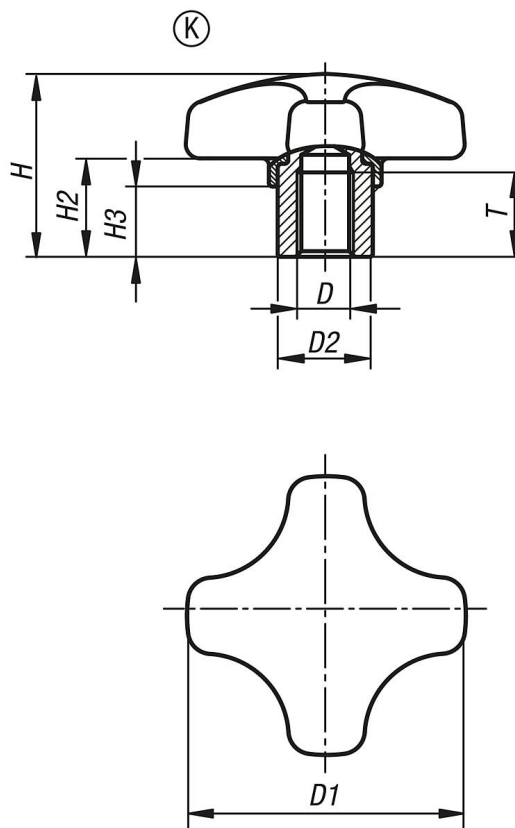

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	Oberfläche Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	H	H2	H3	T
06174-250590	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M5	25	10	18	9	7	9
06174-320690	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M6	32	13,5	22	12	9,5	12
06174-400690	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M6	40	13,5	26	14	10	12
06174-400890	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M8	40	13,5	26	14	10	12
06174-500890	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M8	50	19	32	18	12	17
06174-501090	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M10	50	19	32	18	12	17
06174-631090	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M10	63	19	38	21,5	12,5	17
06174-631290	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M12	63	19	38	21,5	12,5	17
06174-631690	K	Stahl	blau-passiviert	schwarzgrau	M16	63	19	38	21,5	12,5	17
06174-2505290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M5	25	10	18	9	7	9
06174-3206290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M6	32	13,5	22	12	9,5	12
06174-4006290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M6	40	13,5	26	14	10	12
06174-4008290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M8	40	13,5	26	14	10	12
06174-5008290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M8	50	19	32	18	12	17
06174-5010290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M10	50	19	32	18	12	17
06174-6310290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M10	63	19	38	21,5	12,5	17
06174-6312290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M12	63	19	38	21,5	12,5	17
06174-6316290	K	Edelstahl	blank	schwarzgrau	M16	63	19	38	21,5	12,5	17