



Beschreibung

Werkstoff:

Grauguss GJL 300.

Ausführung:

gleitgeschliffen.


Hinweis:

Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkkräfte benötigt werden.


Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.

Zeichnungshinweis:

X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"

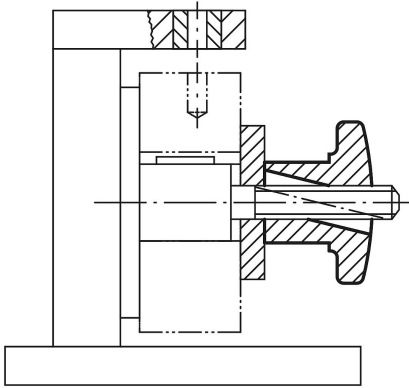

Zeichnungen

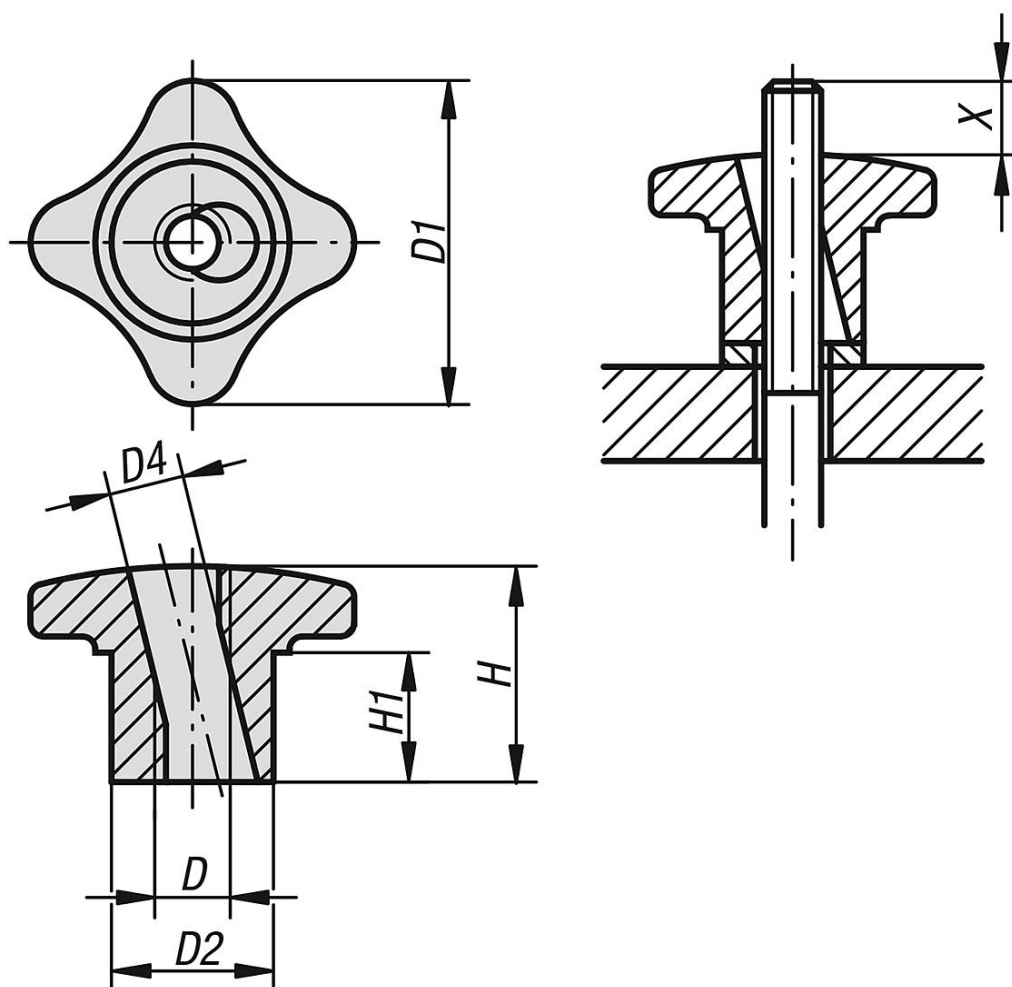

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	D4	H	H1
06190-06	M6	30	15	7	20	10
06190-08	M8	40	18	9,4	25	14
06190-10	M10	50	21	11,3	30	16
06190-12	M12	60	26	13,1	35	19
06190-14	M14	70	30	15,6	40	22
06190-16	M16	80	34	17,6	45	25