



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung.

Werkstoff:

Duroplast PF 31.

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.

Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.


Vorteile:

Verschleißfeste Anlagefläche

Geschlossene Griffkontur

Auf Anfrage:

Form H: Buchse mit Sackloch

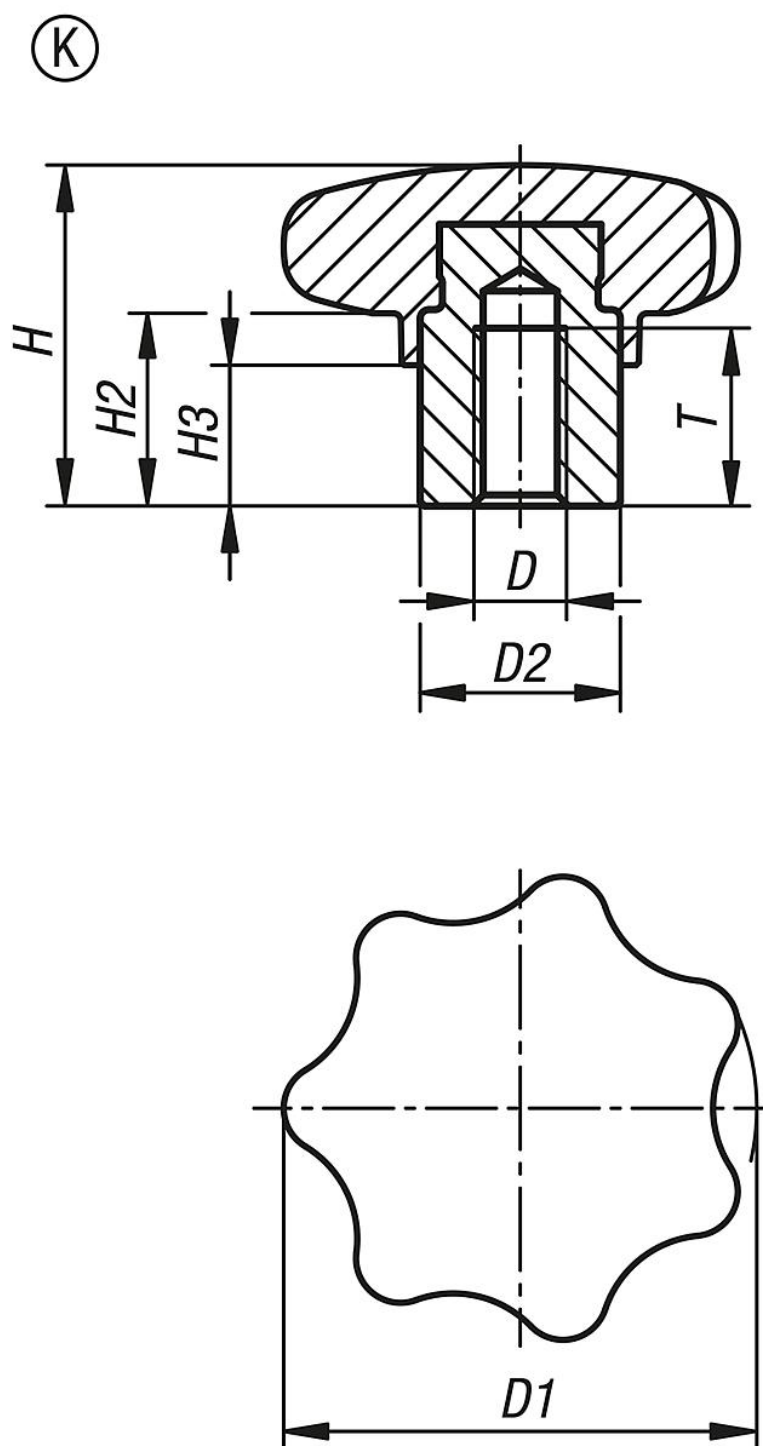

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Form	D	D1	D2	H	H2	H3	T
06209-01-23206	Stahl	K	M6	32	13,5	23	13	9,5	12
06209-01-24006	Stahl	K	M6	40	13,5	25	13	10	12
06209-01-24008	Stahl	K	M8	40	13,5	25	13	10	12
06209-01-25008	Stahl	K	M8	50	19	32	17	12	17
06209-01-25010	Stahl	K	M10	50	19	32	17	12	17
06209-01-26310	Stahl	K	M10	63	19	40	20	15	17
06209-01-26312	Stahl	K	M12	63	19	40	20	15	17
06209-01-33206	Edelstahl	K	M6	32	13,5	23	13	9,5	12

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Form	D	D1	D2	H	H2	H3	T
06209-01-34006	Edelstahl	K	M6	40	13,5	25	13	10	12
06209-01-34008	Edelstahl	K	M8	40	13,5	25	13	10	12
06209-01-35008	Edelstahl	K	M8	50	19	32	17	12	17
06209-01-35010	Edelstahl	K	M10	50	19	32	17	12	17
06209-01-36310	Edelstahl	K	M10	63	19	40	20	15	17
06209-01-36312	Edelstahl	K	M12	63	19	40	20	15	17