


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

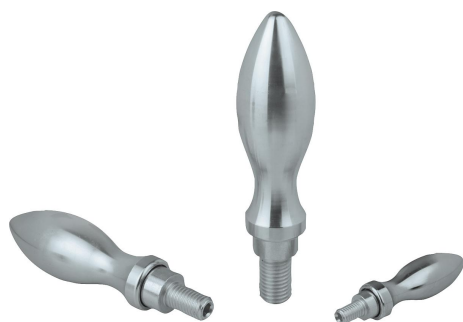

Beschreibung

Werkstoff:

Ballengriff und Achsteil Stahl.


Ausführung:

Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.

Hinweis:

Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Zeichnungen

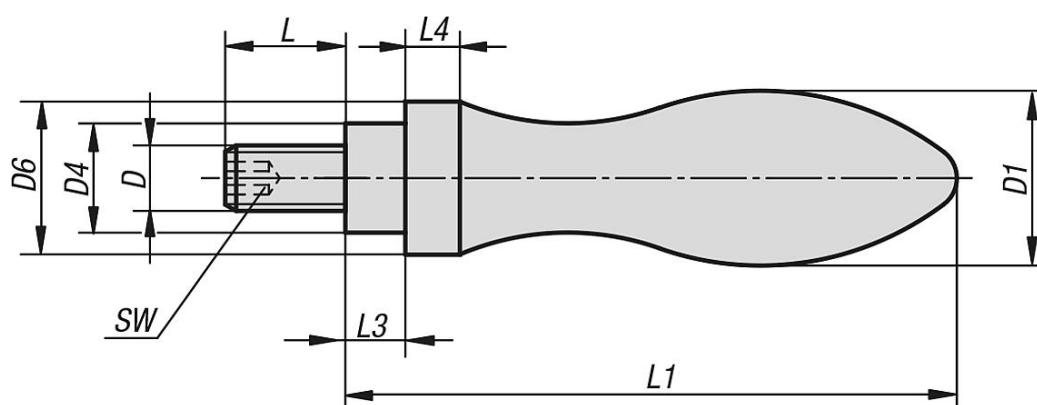

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gewindeart	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
06308-0616055	Außengewinde	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
06308-0820067	Außengewinde	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
06308-1025083	Außengewinde	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
06308-1232105	Außengewinde	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
06308-1636117	Außengewinde	M16	36	22	29	26	117	11	9	8