

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.

Ausführung:

Gehäuse und Rollen schwarz.

Hinweis:

Die Rollenelemente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.


Befestigung Form A

Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil mit den integrierten Spreizbolzen aufsetzen und niederdrücken. Durch die Spreizbolzen und Klemmen wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.

Zeichnungshinweis:

1) mit Seitenführung

Zeichnungen

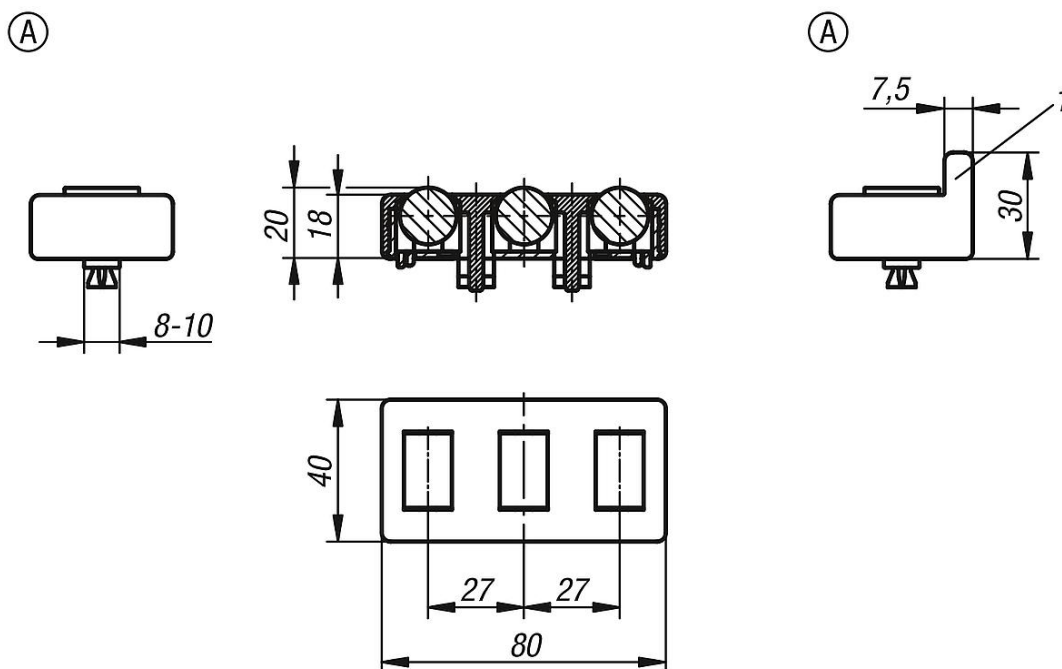

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	Nutbreite	Tragkraft N
10450-1000	A	ohne Seitenführung	8/10	100
10450-1100	A	mit Seitenführung	8/10	100

