


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

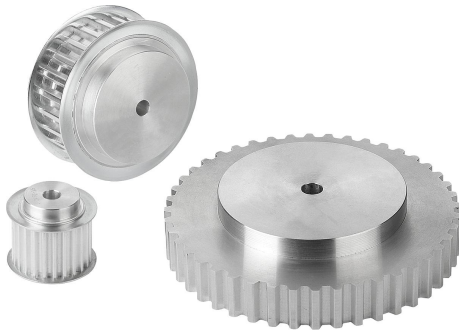

Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium.
Bordscheiben Stahl.


Ausführung:

Aluminium, blank.
Bordscheiben verzinkt.

Hinweis:

Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungen

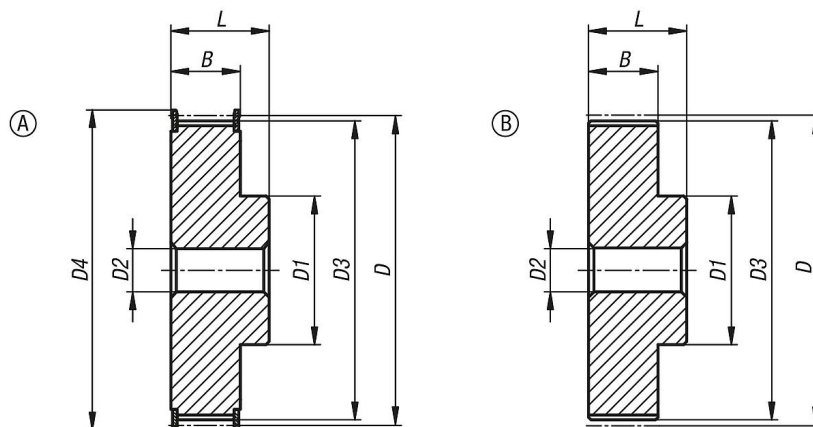

Artikelübersicht

Bestellnummer	P=Profil	Riemenbreite	Form	Zähnezahl	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22002-101612	T10	16	A	12	38,2	28	16	36,35	42	21	31
22002-101614	T10	16	A	14	44,56	32	18	42,7	48	21	31
22002-101615	T10	16	A	15	47,75	32	18	45,9	51	21	31
22002-101616	T10	16	A	16	50,93	35	20	49,05	54	21	31
22002-101618	T10	16	A	18	57,29	40	22	55,45	60	21	31
22002-101619	T10	16	A	19	60,48	44	22	58,6	66	21	31
22002-101620	T10	16	A	20	63,66	46	24	61,8	66	21	31
22002-101622	T10	16	A	22	70,03	52	28	68,15	75	21	31
22002-101624	T10	16	A	24	76,39	58	30	74,55	83	21	31
22002-101625	T10	16	A	25	79,58	60	30	77,7	83	21	31
22002-101626	T10	16	A	26	82,76	60	30	80,9	87	21	31
22002-101627	T10	16	A	27	85,95	60	30	84,1	91	21	31
22002-101628	T10	16	A	28	89,13	60	30	87,25	93	21	31
22002-101630	T10	16	A	30	95,49	60	30	93,65	97	21	31
22002-101632	T10	16	A	32	101,86	65	32	100	106	21	31
22002-101636	T10	16	A	36	114,59	70	35	112,75	119	21	31
22002-101640	T10	16	A	40	127,32	80	40	125,45	131	21	31

Artikelübersicht

Bestellnummer	P=Profil	Riemenbreite	Form	Zähnezahl	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22002-101644	T10	16	B	44	140,06	88	46	138,2	-	21	31
22002-101648	T10	16	B	48	152,78	95	48	150,95	-	21	31
22002-101660	T10	16	B	60	190,98	110	60	189,1	-	21	31
22002-102512	T10	25	A	12	38,2	28	16	36,35	42	30	40
22002-102514	T10	25	A	14	44,56	32	18	42,7	48	30	40
22002-102515	T10	25	A	15	47,75	32	18	45,9	51	30	40
22002-102516	T10	25	A	16	50,93	35	20	49,05	54	30	40
22002-102518	T10	25	A	18	57,29	40	22	55,45	60	30	40
22002-102519	T10	25	A	19	60,48	44	22	58,6	66	30	40
22002-102520	T10	25	A	20	63,66	46	24	61,8	66	30	40
22002-102522	T10	25	A	22	70,03	52	28	68,15	75	30	40
22002-102524	T10	25	A	24	76,39	58	30	74,55	83	30	40
22002-102525	T10	25	A	25	79,58	60	30	77,7	83	30	40
22002-102526	T10	25	A	26	82,76	60	30	80,9	87	30	40
22002-102527	T10	25	A	27	85,95	60	30	84,1	91	30	40
22002-102528	T10	25	A	28	89,13	60	30	87,25	93	30	40
22002-102530	T10	25	A	30	95,49	60	30	93,65	97	30	40
22002-102532	T10	25	A	32	101,86	65	32	100	106	30	40
22002-102536	T10	25	A	36	114,59	70	35	112,75	119	30	40
22002-102540	T10	25	A	40	127,32	80	40	125,45	131	30	40
22002-102544	T10	25	B	44	140,06	88	46	138,2	-	30	40
22002-102548	T10	25	B	48	152,78	95	48	150,95	-	30	40
22002-102560	T10	25	B	60	190,98	110	60	189,1	-	30	40
22002-103218	T10	32	A	18	57,29	40	22	55,45	60	37	47
22002-103219	T10	32	A	19	60,48	44	22	58,6	66	37	47
22002-103220	T10	32	A	20	63,66	46	24	61,8	66	37	47
22002-103222	T10	32	A	22	70,03	52	28	68,15	75	37	47
22002-103224	T10	32	A	24	76,39	58	30	74,55	83	37	47
22002-103225	T10	32	A	25	79,58	60	30	77,7	83	37	47
22002-103226	T10	32	A	26	82,76	60	30	80,9	87	37	47
22002-103227	T10	32	A	27	85,95	60	30	84,1	91	37	47
22002-103228	T10	32	A	28	89,13	60	30	87,25	93	37	47
22002-103230	T10	32	A	30	95,49	60	30	93,65	97	37	47
22002-103232	T10	32	A	32	101,86	65	32	100	106	37	47
22002-103236	T10	32	A	36	114,59	70	35	112,75	119	37	47
22002-103240	T10	32	A	40	127,32	80	40	125,45	131	37	47
22002-103244	T10	32	B	44	140,06	88	46	138,2	-	37	47
22002-103248	T10	32	B	48	152,78	95	48	150,95	-	37	47
22002-103260	T10	32	B	60	190,98	110	60	189,1	-	37	47