


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

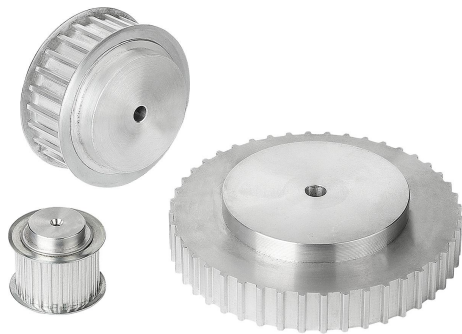

Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium.
Bordscheiben Stahl.

Ausführung:


Aluminium, blank.
Bordscheiben verzinkt.

Hinweis:

Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefung versehen sein.

Zeichnungen

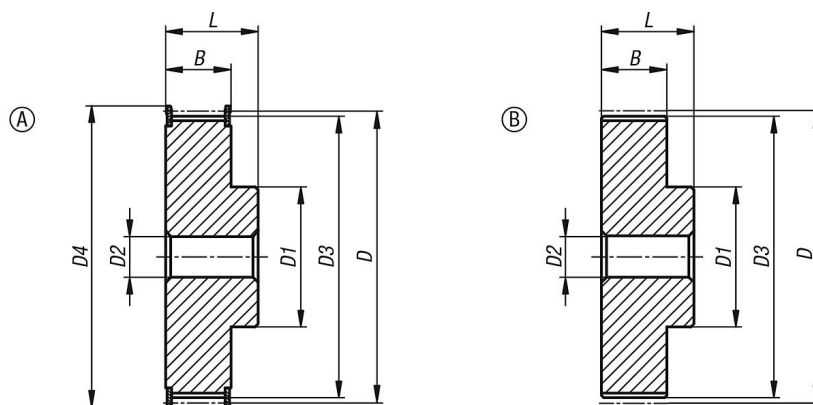

Artikelübersicht

Bestellnummer	Profil	Riemenbreite	Form	Zähnezahl	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-101615	AT10	16	A	15	47,75	32	18	45,9	51	21	31
22003-101616	AT10	16	A	16	50,93	35	20	49,05	54	21	31
22003-101618	AT10	16	A	18	57,29	40	22	55,45	60	21	31
22003-101619	AT10	16	A	19	60,48	44	22	58,6	66	21	31
22003-101620	AT10	16	A	20	63,66	46	24	61,8	66	21	31
22003-101622	AT10	16	A	22	70,03	52	28	68,15	75	21	31
22003-101624	AT10	16	A	24	76,39	58	30	74,55	83	21	31
22003-101625	AT10	16	A	25	79,58	60	30	77,7	83	21	31
22003-101626	AT10	16	A	26	82,76	60	30	80,9	87	21	31
22003-101627	AT10	16	A	27	85,95	60	30	84,1	91	21	31
22003-101628	AT10	16	A	28	89,13	60	30	87,25	93	21	31
22003-101630	AT10	16	A	30	95,49	60	30	93,65	97	21	31
22003-101632	AT10	16	A	32	101,86	65	32	100	106	21	31
22003-101636	AT10	16	A	36	114,59	70	35	112,75	119	21	31
22003-101640	AT10	16	A	40	127,32	80	40	125,45	131	21	31
22003-101644	AT10	16	B	44	140,06	88	46	138,2	-	21	31
22003-101648	AT10	16	B	48	152,78	95	48	150,95	-	21	31

Artikelübersicht

Bestellnummer	Profil	Riemenbreite	Form	Zähnezahl	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-101660	AT10	16	B	60	190,98	110	60	189,1	-	21	31
22003-102515	AT10	25	A	15	47,75	32	18	45,9	51	30	40
22003-102516	AT10	25	A	16	50,93	35	20	49,05	54	30	40
22003-102518	AT10	25	A	18	57,29	40	22	55,45	60	30	40
22003-102519	AT10	25	A	19	60,48	44	22	58,6	66	30	40
22003-102520	AT10	25	A	20	63,66	46	24	61,8	66	30	40
22003-102522	AT10	25	A	22	70,03	52	28	68,15	75	30	40
22003-102524	AT10	25	A	24	76,39	58	30	74,55	83	30	40
22003-102525	AT10	25	A	25	79,58	60	30	77,7	83	30	40
22003-102526	AT10	25	A	26	82,76	60	30	80,9	87	30	40
22003-102527	AT10	25	A	27	85,95	60	30	84,1	91	30	40
22003-102528	AT10	25	A	28	89,13	60	30	87,25	93	30	40
22003-102530	AT10	25	A	30	95,49	60	30	93,65	97	30	40
22003-102532	AT10	25	A	32	101,86	65	32	100	106	30	40
22003-102536	AT10	25	A	36	114,59	70	35	112,75	119	30	40
22003-102540	AT10	25	A	40	127,32	80	40	125,45	131	30	40
22003-102544	AT10	25	B	44	140,06	88	46	138,2	-	30	40
22003-102548	AT10	25	B	48	152,78	95	48	150,95	-	30	40
22003-102560	AT10	25	B	60	190,98	110	60	189,1	-	30	40
22003-103218	AT10	32	A	18	57,29	40	22	55,45	60	37	47
22003-103219	AT10	32	A	19	60,48	44	22	58,6	66	37	47
22003-103220	AT10	32	A	20	63,66	46	24	61,8	66	37	47
22003-103222	AT10	32	A	22	70,03	52	28	68,15	75	37	47
22003-103224	AT10	32	A	24	76,39	58	30	74,55	83	37	47
22003-103225	AT10	32	A	25	79,58	60	30	77,7	83	37	47
22003-103226	AT10	32	A	26	82,76	60	30	80,9	87	37	47
22003-103227	AT10	32	A	27	85,95	60	30	84,1	91	37	47
22003-103228	AT10	32	A	28	89,13	60	30	87,25	93	37	47
22003-103230	AT10	32	A	30	95,49	60	30	93,65	97	37	47
22003-103232	AT10	32	A	32	101,86	65	32	100	106	37	47
22003-103236	AT10	32	A	36	114,59	70	35	112,75	119	37	47
22003-103240	AT10	32	A	40	127,32	80	40	125,45	131	37	47
22003-103244	AT10	32	B	44	140,06	88	46	138,2	-	37	47
22003-103248	AT10	32	B	48	152,78	95	48	150,95	-	37	47
22003-103260	AT10	32	B	60	190,98	110	60	189,1	-	37	47