

## Beschreibung

### Werkstoff:

Edelstahl 1.4305.

### Ausführung:

Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.

Eingriffswinkel 20°, blank.

Außendurchmesser gezogen Toleranz h9.

### Hinweis:


Die Zahnstangen werden mit Überkopfräser verzahnt.

Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1:

bis Modul 2: -0,2 mm.

Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.

## Zeichnungen

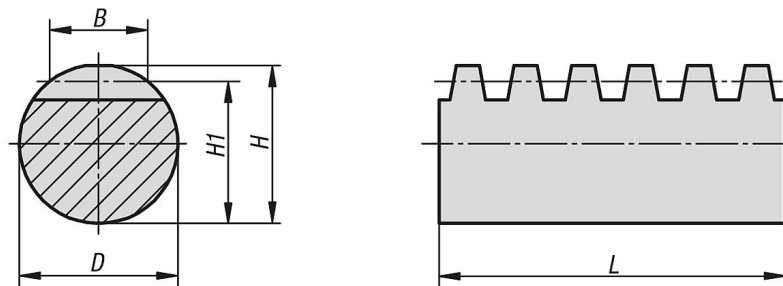

## Artikelübersicht

| Bestellnummer        | Modul | B  | D  | H  | H1   | L    |
|----------------------|-------|----|----|----|------|------|
| 22425-20-110060X1000 | 1     | 6  | 10 | 10 | 9    | 1000 |
| 22425-20-110060X2000 | 1     | 6  | 10 | 10 | 9    | 2000 |
| 22425-20-115090X1000 | 1,5   | 9  | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |
| 22425-20-115090X2000 | 1,5   | 9  | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |
| 22425-20-120120X1000 | 2     | 12 | 20 | 20 | 18   | 1000 |
| 22425-20-120120X2000 | 2     | 12 | 20 | 20 | 18   | 2000 |
| 22425-20-125150X1000 | 2,5   | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |
| 22425-20-125150X2000 | 2,5   | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |
| 22425-20-130180X1000 | 3     | 18 | 30 | 30 | 27   | 1000 |
| 22425-20-130180X2000 | 3     | 18 | 30 | 30 | 27   | 2000 |
| 22425-20-140240X1000 | 4     | 24 | 40 | 40 | 36   | 1000 |
| 22425-20-140240X2000 | 4     | 24 | 40 | 40 | 36   | 2000 |