

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl C45.

Ausführung:


blank, nicht gehärtet.

Hinweis:

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.

Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungen

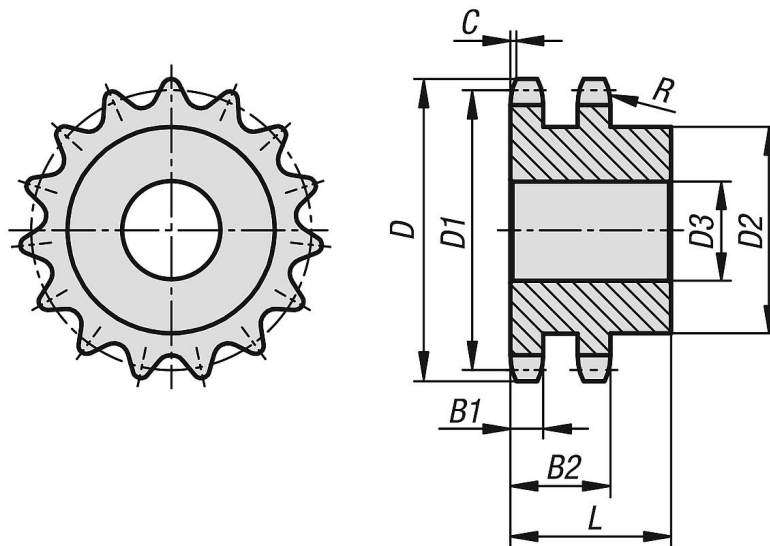

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung Zoll	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	B2	L max.	C	R
22253-20120516008	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	8	38	33,18	20	10	7	21	32	1,3	13
22253-20120516009	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	9	42	37,13	24	10	7	21	32	1,3	13
22253-20120516010	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	10	45,9	41,1	28	10	7	21	32	1,3	13
22253-20120516011	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11	49,9	45,07	32	12	7	21	35	1,3	13
22253-20120516012	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12	53,9	49,07	35	12	7	21	35	1,3	13
22253-20120516013	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13	57,9	53,06	38	12	7	21	35	1,3	13
22253-20120516014	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14	61,9	57,07	42	12	7	21	35	1,3	13
22253-20120516015	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15	65,9	61,09	46	12	7	21	35	1,3	13
22253-20120516016	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16	69,9	65,1	50	16	7	21	38	1,3	13
22253-20120516017	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17	74	69,11	54	16	7	21	38	1,3	13
22253-20120516018	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18	78	73,14	58	16	7	21	38	1,3	13
22253-20120516019	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19	82	77,16	62	16	7	21	38	1,3	13
22253-20120516020	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20	86	81,19	66	16	7	21	38	1,3	13
22253-20120516021	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21	90,1	85,22	70	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516022	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	22	94,1	89,24	70	16	7	21	40	1,3	13

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung Zoll	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	B2	L max.	C	R
22253-20120516023	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	23	98,1	93,27	70	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516024	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	24	102,1	97,29	75	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516025	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	25	106,2	101,33	80	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516026	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	26	110,2	105,36	85	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516027	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	27	114,2	109,4	85	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516028	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	28	118,3	113,42	90	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516029	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	29	122,3	117,46	95	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516030	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	30	126,3	121,5	100	16	7	21	40	1,3	13
22253-20120516031	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	31	130,4	125,54	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516032	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	32	134,4	129,56	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516033	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	33	138,4	133,6	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516034	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	34	142,5	137,64	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516035	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	35	146,5	141,68	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516036	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	36	150,6	145,72	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516037	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	37	154,6	149,76	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516038	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	38	158,6	153,8	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516039	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	39	162,7	157,83	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516040	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	40	166,7	161,87	100	20	7	21	40	1,3	13
22253-20120516042	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	42	176,5	169,95	108	20	7	21	55	1,3	13
22253-20120516045	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	45	188,6	182,07	108	20	7	21	55	1,3	13
22253-20120516046	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	46	192,6	186,1	108	20	7	21	55	1,3	13
22253-20120516048	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	48	200,7	194,18	108	20	7	21	55	1,3	13
22253-20120516050	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	50	208,8	202,26	108	20	7	21	55	1,3	13
22253-20120516057	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	57	237,1	230,54	108	25	7	21	55	1,3	13
22253-20120516060	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	60	249,2	242,66	108	25	7	21	55	1,3	13
22253-20120516076	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	76	313,9	307,33	108	25	7	21	55	1,3	13
22253-20120516095	08 B-2	1/2X5/16	12,7 x 7,75	95	390,7	384,11	120	25	7	21	55	1,3	13