

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gleiter Kunststoff Vesconite®.
Schraube und Mutter Edelstahl A2.

Ausführung:

Schraube ISO 4017, blank.
Mutter ISO 4035, blank.

Hinweis:


Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettengleitersatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.

Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C.

Zeichnungen

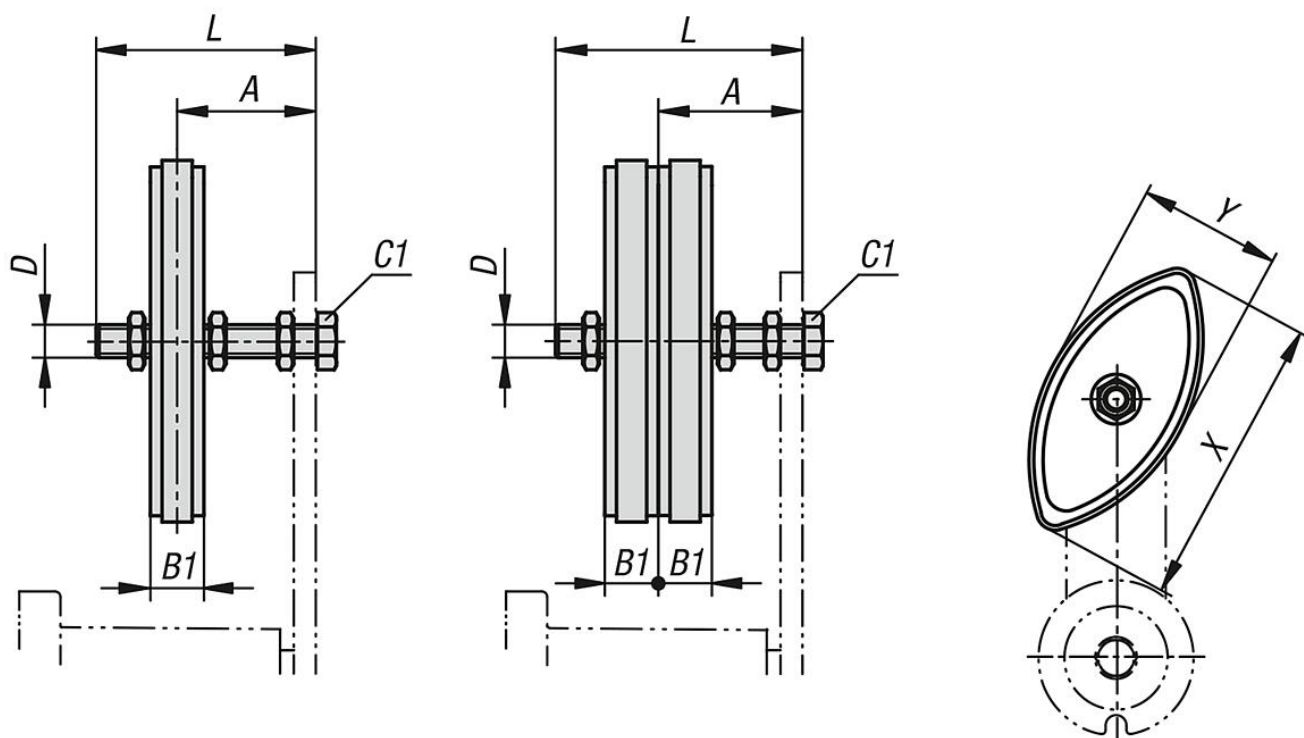

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	A	B1	D	L	X	Y	Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm	ISO-Nr.	Passend zu Spannelement Größe
22281-02-06108	einfach	21-34	10,2	M8	45	74	40	10	06 B-1	1
22281-02-08110	einfach	23-47	13,9	M10	60	96	50	20	08 B-1	2+3
22281-02-10110	einfach	25-48	16,5	M10	60	125	55	20	10 B-1	3
22281-02-12112	einfach	29-64	19,5	M12	80	147	80	35	12 B-1	4
22281-02-06208	zweifach	26-29	10,2	M8	45	74	40	10	06 B-2	1
22281-02-08210	zweifach	30-40	13,9	M10	60	96	50	20	08 B-2	2+3
22281-02-10210	zweifach	34-47	16,5	M10	60	125	55	20	10 B-2	3
22281-02-12212	zweifach	39-54	19,5	M12	80	147	80	35	12 B-2	4