

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl C45 oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

kaltgezogen, blank.

Hinweis:

Keilwellen angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit. Die Keilwellen werden kaltgezogen hergestellt. Durch das Kaltziehen wird der Faserverlauf des Ausgangsmaterials nicht unterbrochen. Dadurch weisen die Keilwellen eine hohe Festigkeit auf.

Toleranzen:


Geradheit 0,8 mm/m.

Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage:

Weitere Längen.

Zeichnungen

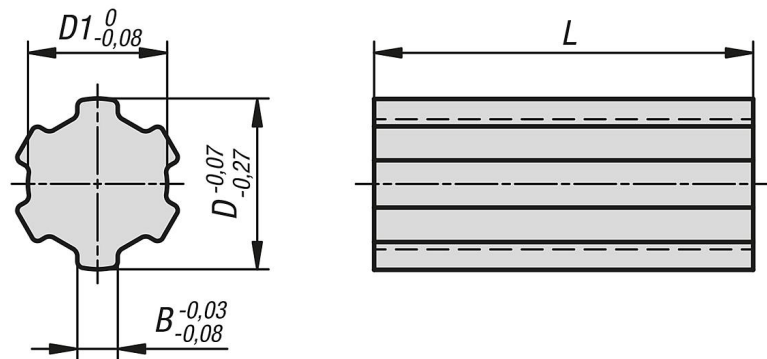

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Profil	Anzahl der Keile	B	D	D1	L	L max.
24010-11141X1000	Stahl	KW11X14	6	3	14	11	1000	3000
24010-13161X1000	Stahl	KW13X16	6	3,5	16	13	1000	3000
24010-16201X1000	Stahl	KW16X20	6	4	20	16	1000	3000
24010-18221X1000	Stahl	KW18X22	6	5	22	18	1000	3000
24010-21251X1000	Stahl	KW21X25	6	5	25	21	1000	3000
24010-23281X1000	Stahl	KW23X28	6	6	28	23	1000	3000
24010-26321X1000	Stahl	KW26X32	6	6	32	26	1000	3000
24010-32381X1000	Stahl	KW32X38	8	6	38	32	1000	3000
24010-36421X1000	Stahl	KW36X42	8	7	42	36	1000	3000
24010-42481X1000	Stahl	KW42X48	8	8	48	42	1000	3000
24010-46541X1000	Stahl	KW46X54	8	9	54	46	1000	3000
24010-11141X2000	Stahl	KW11X14	6	3	14	11	2000	3000
24010-13161X2000	Stahl	KW13X16	6	3,5	16	13	2000	3000
24010-16201X2000	Stahl	KW16X20	6	4	20	16	2000	3000
24010-18221X2000	Stahl	KW18X22	6	5	22	18	2000	3000
24010-21251X2000	Stahl	KW21X25	6	5	25	21	2000	3000
24010-23281X2000	Stahl	KW23X28	6	6	28	23	2000	3000
24010-26321X2000	Stahl	KW26X32	6	6	32	26	2000	3000

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Profil	Anzahl der Keile	B	D	D1	L	L max.
24010-32381X2000	Stahl	KW32X38	8	6	38	32	2000	3000
24010-36421X2000	Stahl	KW36X42	8	7	42	36	2000	3000
24010-42481X2000	Stahl	KW42X48	8	8	48	42	2000	3000
24010-46541X2000	Stahl	KW46X54	8	9	54	46	2000	3000
24010-11141X3000	Stahl	KW11X14	6	3	14	11	3000	3000
24010-13161X3000	Stahl	KW13X16	6	3,5	16	13	3000	3000
24010-16201X3000	Stahl	KW16X20	6	4	20	16	3000	3000
24010-18221X3000	Stahl	KW18X22	6	5	22	18	3000	3000
24010-21251X3000	Stahl	KW21X25	6	5	25	21	3000	3000
24010-23281X3000	Stahl	KW23X28	6	6	28	23	3000	3000
24010-26321X3000	Stahl	KW26X32	6	6	32	26	3000	3000
24010-32381X3000	Stahl	KW32X38	8	6	38	32	3000	3000
24010-36421X3000	Stahl	KW36X42	8	7	42	36	3000	3000
24010-42481X3000	Stahl	KW42X48	8	8	48	42	3000	3000
24010-46541X3000	Stahl	KW46X54	8	9	54	46	3000	3000
24010-11142X1000	Edelstahl	KW11X14	6	3	14	11	1000	3000
24010-13162X1000	Edelstahl	KW13X16	6	3,5	16	13	1000	3000
24010-16202X1000	Edelstahl	KW16X20	6	4	20	16	1000	3000
24010-18222X1000	Edelstahl	KW18X22	6	5	22	18	1000	3000
24010-21252X1000	Edelstahl	KW21X25	6	5	25	21	1000	3000
24010-23282X1000	Edelstahl	KW23X28	6	6	28	23	1000	3000
24010-26322X1000	Edelstahl	KW26X32	6	6	32	26	1000	3000
24010-32382X1000	Edelstahl	KW32X38	8	6	38	32	1000	3000
24010-36422X1000	Edelstahl	KW36X42	8	7	42	36	1000	3000
24010-42482X1000	Edelstahl	KW42X48	8	8	48	42	1000	3000
24010-46542X1000	Edelstahl	KW46X54	8	9	54	46	1000	3000