


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

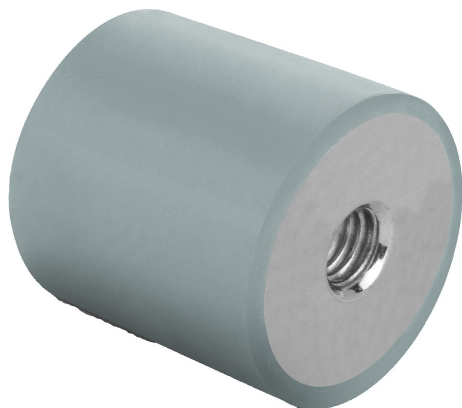

Beschreibung

Werkstoff:

Metallteile Edelstahl 1.4401.

Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.

Ausführung:

Edelstahl blank.

Hinweis:

Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.


Temperaturbereich:

-30 °C bis +80 °C

Auf Anfrage:

Metallteile Edelstahl 1.4301.

Zeichnungen

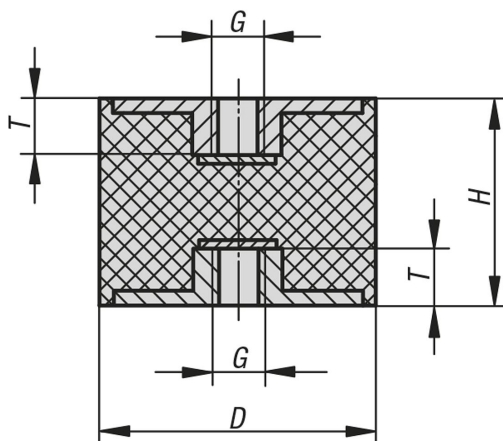

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Farbe Komponente	D	H	G	T	Federsteifigkeit N/mm	Belastung N
26104-01-01001055	Edelstahl	grau	10	10	M4	4	100	50
26104-01-01001555	Edelstahl	grau	10	15	M4	4	50	50
26104-01-01501555	Edelstahl	grau	15	15	M4	4	100	100
26104-01-02002055	Edelstahl	grau	20	20	M6	5	230	276
26104-01-02002555	Edelstahl	grau	20	25	M6	5	120	180
26104-01-02502055	Edelstahl	grau	25	20	M6	5	230	276
26104-01-02502555	Edelstahl	grau	25	25	M6	5	110	165
26104-01-02503055	Edelstahl	grau	25	30	M6	5	80	160
26104-01-03002055	Edelstahl	grau	30	20	M8	7	425	637
26104-01-03003055	Edelstahl	grau	30	30	M8	7	175	350
26104-01-03004055	Edelstahl	grau	30	40	M8	7	133	400
26104-01-04003055	Edelstahl	grau	40	30	M8	7	530	1060
26104-01-04004055	Edelstahl	grau	40	40	M8	7	222	666
26104-01-05003055	Edelstahl	grau	50	30	M10	8	680	1360
26104-01-05004055	Edelstahl	grau	50	40	M10	8	333	1000
26104-01-05005055	Edelstahl	grau	50	50	M10	8	190	665

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Farbe Komponente	D	H	G	T	Federsteifigkeit N/mm	Belastung N
26104-01-07504055	Edelstahl	grau	75	40	M12	10	750	2250
26104-01-07505055	Edelstahl	grau	75	50	M12	10	636	2225