

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

Stahl galvanisch verzinkt.


Edelstahl blank.

Hinweis:

Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung).

Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Zeichnungen

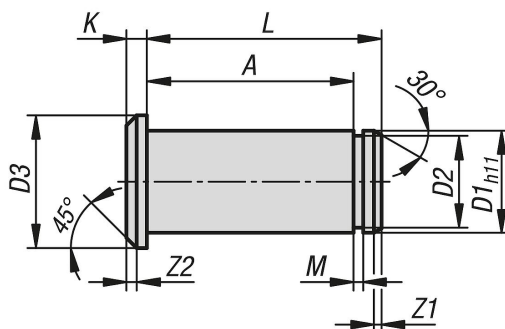

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	D2	D3	A	K	L	M	Z1	Z2
27621-01-004085	Stahl	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
27621-01-005105	Stahl	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
27621-01-006125	Stahl	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
27621-01-008165	Stahl	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
27621-01-010205	Stahl	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
27621-01-012245	Stahl	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
27621-01-014275	Stahl	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
27621-01-016325	Stahl	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
27621-01-020405	Stahl	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2
27621-01-025505	Stahl	25	18	32	50,5	5	57	1,9	1,5	2
27621-01-104085	Edelstahl	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
27621-01-105105	Edelstahl	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
27621-01-106125	Edelstahl	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
27621-01-108165	Edelstahl	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
27621-01-110205	Edelstahl	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
27621-01-112245	Edelstahl	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
27621-01-114275	Edelstahl	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
27621-01-116325	Edelstahl	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
27621-01-120405	Edelstahl	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2

