


# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



#### **Funktionsprinzip**



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid.

Druckfeder Edelstahl.

Ölmessstab Zink.

Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).

#### Ausführung:

Gehäuse schwarz.

Deckel rot.

Ölmessstab phosphatiert.

#### **Hinweis:**

Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.

#### Temperaturbereich:

Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.


#### **Auf Anfrage:**

Min-Max-Markierungskerben.

## Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) Sperrkörper
- 3) Deckel

## Zeichnungen

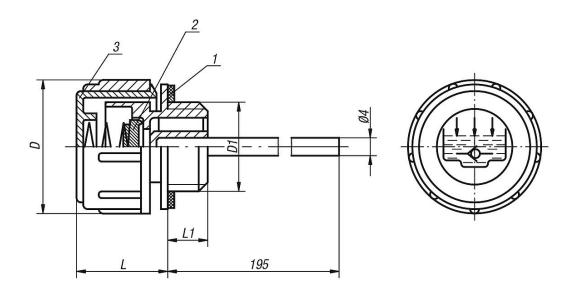

#### Artikelübersich<sup>i</sup>

Bestellnummer	D	D1		L1
28058-30038	30	G3/8	21	10
28058-30012	30	G1/2	21	10

© norelem www.norelem.com

# 28058 Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil und Ölmessstab



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2