



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.


Ausführung:


Gehärtet und brüniert.

Funktionsflächen geschliffen.

Hinweis:

Die UNILOCK 5-Achs-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Spannbolzen werden mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul adaptiert. Die Spannbolzen werden mit den Passschrauben (42212, 42213) mit dem Werkstück verschraubt.

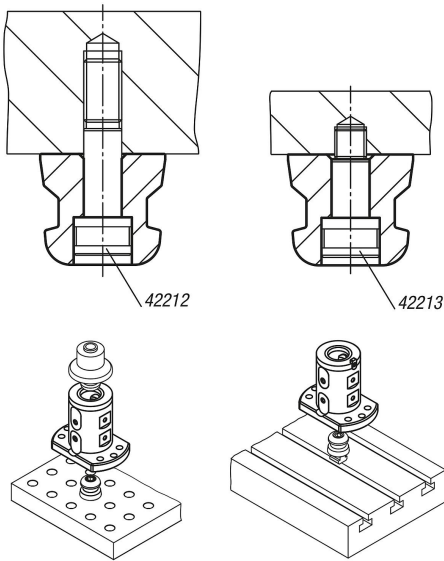

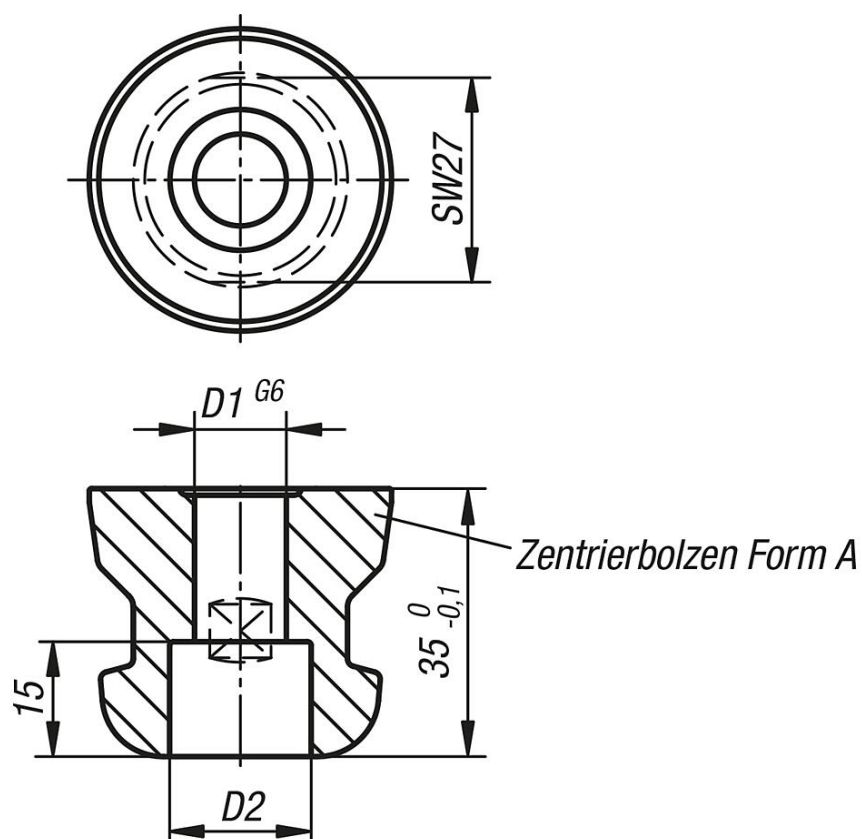

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2
42210-12	A	12	18,4
42210-16	A	16	21,1