



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



1 = Befestigung mit Schraube DIN 912 durch den Spannbolzen



Zentrierbolzen Form A
Ausgleichsbolzen Form B
Spannbolzen Form C

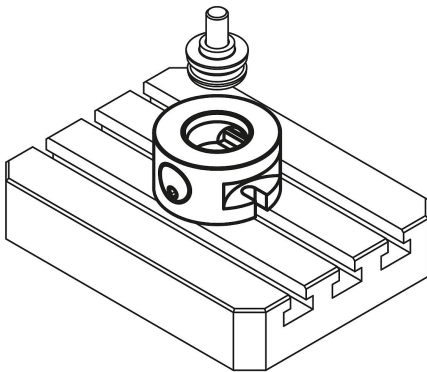**Beschreibung****Werkstoff:**

Einsatzstahl.

Ausführung:

Grundkörper oxidiert.

Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.


Hinweis:

Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt.


Auf Anfrage:

Weitere Ausführungen.

Zeichnungen

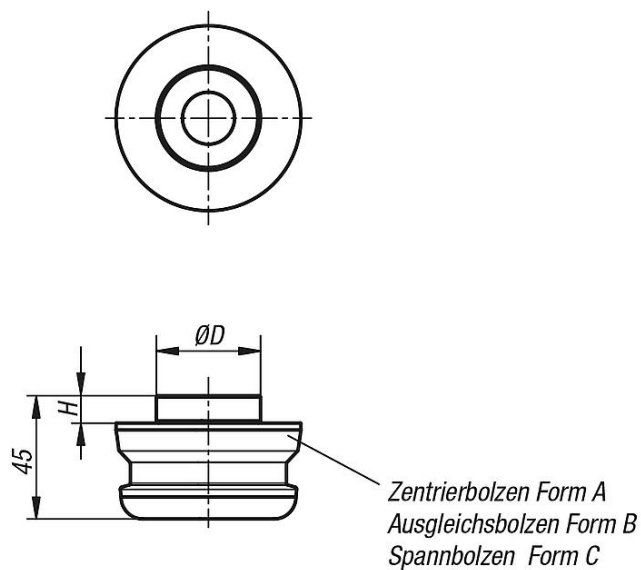

-  Zentrierbolzen = Form A fixiert in x- und y-Richtung (Referenzpunkt)
-  Ausgleichsbolzen = Form B fixiert die noch freie Achse (Schwertbolzen)
-  Spannbolzen = Form C Bolzen mit Untermaß (keine Zentrierfunktion nur Spannfunktion)



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	H
42220-30-168381025	A	38	10
42220-30-268381025	B	38	10
42220-30-368381025	C	38	10