

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Radkörper Aluminium-Druckguss. Laufbelag Extrathane.

Hinweis:

Diese Räder sind elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

Räder passend zu 95028.

Zeichnungen

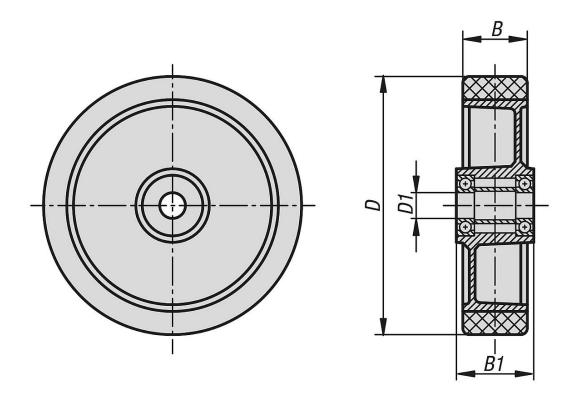

Artikelübersich

Bestellnummer	Radlagerung	D	D1		B1	Tragfähigkeit
						kg
95058-10040	Kugellager	100	15	40	45	250
95058-12540	Kugellager	125	15	40	45	350
95058-16050	Kugellager	160	20	50	60	550
95058-18050	Kugellager	180	20	50	60	600
95058-20050	Kugellager	200	20	50	60	800

© norelem www.norelem.com 1/2

95058 Aluminiumräder mit aufgespritztem Laufbelag



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2