03021 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.


Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

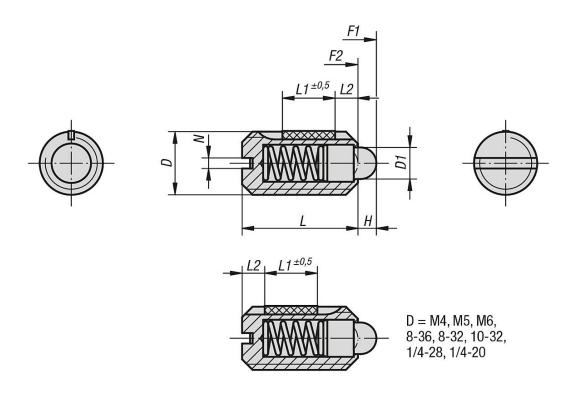

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1					Federkraft	Federkraft	Einschraub-	Ausschraubdrehmoment
							Anfang	Ende		ca. Nm
								F2 ca. N	ca. Nm	
03021-AG	8-36	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03021-AE	8-32	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03021-A1	10-32	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
03021-AJ	1/4-28	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03021-A2	1/4-20	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03021-A3	5/16-18	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
03021-A4	3/8-16	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
03021-A5	1/2-13	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
03021-A6	5/8-11	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05

© norelem www.norelem.com

03021 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2