03035 inch Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, inch




Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Säulenarretierung



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.


Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.

Hinweis:

Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in \mbox{mm} .

Zeichnungen

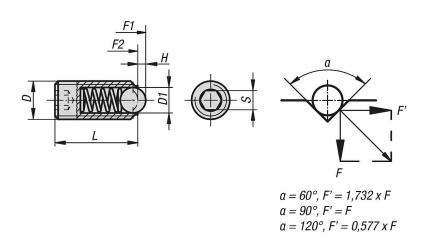

03035 inch Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н	L	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03035-AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03035-A4	3/8-16	6	2	23	3/16	20	35
03035-A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03035-A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125

© norelem www.norelem.com 2/2