

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.


Zubehör:

Distanzringe 03089

© norelem



Zeichnungen

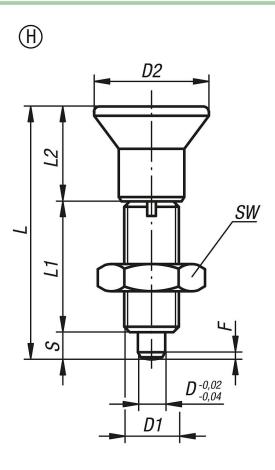

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material	Oberfläche	n	D1	D2		11	12	Hub	SW	F x 30°	Federkraft	Federkraft	Bestellnummer
Destelliulilliei	TOTTI	Grundkörper	Grundkörper		υı	DZ.			LZ	S			Anfana	Ende	Einschraubscheibe
		aranakorpoi	arunakorpor										F1 ca. N	F2 ca. N	
03093-2903AJ	Н	Stahl	gehärtet	3	1/4-28	14	31,5	17	11	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03093-2004AK	Н	Stahl	gehärtet	4	5/16-24	18	38,5	21	13,5	4	1/2	1,3	6	12	03094-90
03093-2105AL	Н	Stahl	gehärtet	5	3/8-24	21	43,5	24	14,5	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03093-2206A5	Н	Stahl	gehärtet	6	1/2-13	25	51,7	28	17,7	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03093-2308A6	Н	Stahl	gehärtet	8	5/8-11	33	68	36	24	8	15/16	2,3	15	35	03094-93
03093-2410A7	Н	Stahl	gehärtet	10	3/4-10	33	74	40	24	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03093-2412A0	Н	Stahl	gehärtet	12	3/4-16	33	78	42	24	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03093-2516A8	Н	Stahl	gehärtet	16	1-8	40	96	50	30	16	-	3,2	20	46	03094-95
03093-02903AJ	Н	Edelstahl	gehärtet	3	1/4-28	14	31,5	17	11	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03093-02004AK	Н	Edelstahl	gehärtet	4	5/16-24	18	38,5	21	13,5	4	1/2	1,3	6	12	03094-90
03093-02105AL	Н	Edelstahl	gehärtet	5	3/8-24	21	43,5	24	14,5	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03093-02206A5	Н	Edelstahl	gehärtet	6	1/2-13	25	51,7	28	17,7	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03093-02308A6	Н	Edelstahl	gehärtet	8	5/8-11	33	68	36	24	8	15/16	2,3	15	35	03094-93
03093-02410A7	Н	Edelstahl	gehärtet	10	3/4-10	33	74	40	24	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03093-02412A0	Н	Edelstahl	gehärtet	12	3/4-16	33	78	42	24	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03093-02516A8	Н	Edelstahl	gehärtet	16	1-8	40	96	50	30	16	-	3,2	20	46	03094-95
03093-12903AJ	Н	Edelstahl	ungehärtet	3	1/4-28	14	31,5	17	11	3,5	7/16	0,8	4,5	10	03094-99
03093-12004AK	Н	Edelstahl	ungehärtet	4	5/16-24	18	38,5	21	13,5	4	1/2	1,3	6	12	03094-90
03093-12105AL	Н	Edelstahl	ungehärtet	5	3/8-24	21	43,5	24	14,5	5	9/16	1,3	5	12	03094-91
03093-12206A5	Н	Edelstahl	ungehärtet	6	1/2-13	25	51,7	28	17,7	6	3/4	1,8	6	14	03094-92
03093-12308A6	Н	Edelstahl	ungehärtet	8	5/8-11	33	68	36	24	8	15/16	2,3	15	35	03094-93
03093-12410A7	Н	Edelstahl	ungehärtet	10	3/4-10	33	74	40	24	10	1-1/8	2,8	15	34	03094-94
03093-12412A0	Н	Edelstahl	ungehärtet	12	3/4-16	33	78	42	24	12	1-1/8	2,8	15	39	03094-94
03093-12516A8	Н	Edelstahl	ungehärtet	16	1-8	40	96	50	30	16	-	3,2	20	46	03094-95

© norelem www.norelem.com 2/3

${\bf 03093_H}$ inch Arretierbolzen ohne Bund Form H, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3