

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert.

Druckscheibe schwarz.


Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.

Hinweis:

Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).

Zeichnungen

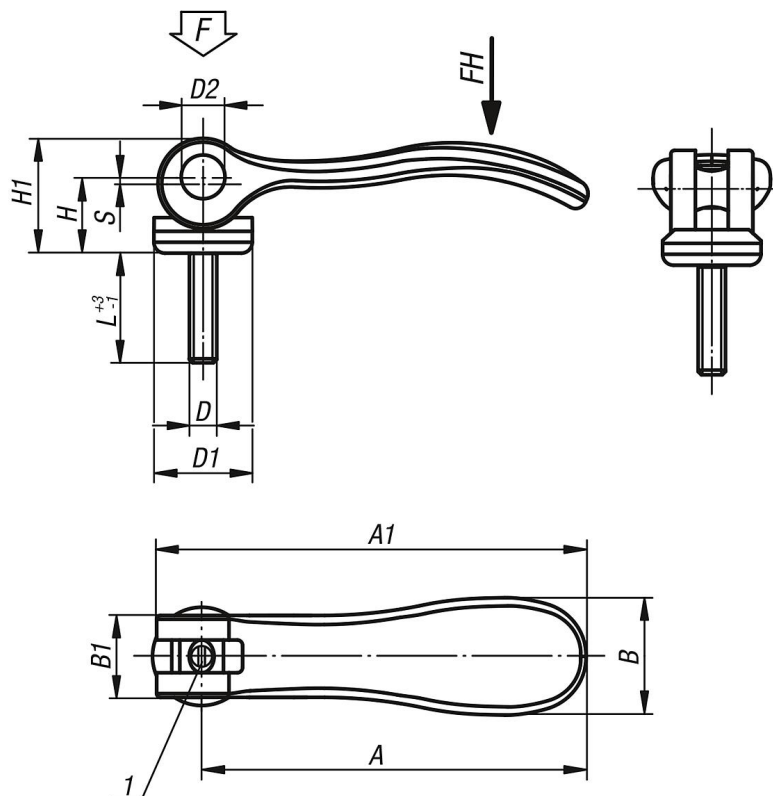

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-95120ADX10	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95120ADX15	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95120ADX30	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95120AEX10	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95120AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-95120AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05120AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05120AEX20	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A0X20	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120A0X30	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A0X40	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05120A0X50	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05120A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05120A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15120A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15120A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15120A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15120A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15120A2X20	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15120A2X30	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15120A2X40	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15120A2X50	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25120A3X25	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25120A3X30	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25120A3X40	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25120A3X50	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25120A4X25	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25120A4X30	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25120A4X40	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25120A4X50	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-95123ADX10	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95123ADX15	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95123ADX30	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95123AEX10	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95123AEX15	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95123AEX30	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05123AEX15	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05123AEX20	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123AEX30	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A0X20	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123A0X30	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A0X40	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05123A0X50	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05123A1X20	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123A1X30	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A1X40	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05123A1X50	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15123A1X20	gestrahlt	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15123A1X30	gestrahlt	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15123A1X40	gestrahlt	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15123A1X50	gestrahlt	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15123A2X20	gestrahlt	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15123A2X30	gestrahlt	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15123A2X40	gestrahlt	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15123A2X50	gestrahlt	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25123A3X25	gestrahlt	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25123A3X30	gestrahlt	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25123A3X40	gestrahlt	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25123A3X50	gestrahlt	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25123A4X25	gestrahlt	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25123A4X30	gestrahlt	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25123A4X40	gestrahlt	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25123A4X50	gestrahlt	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

