


Dokumentation

Schalldämpfer aus Kunststoff mit Granulatfüllung - Typ KU ... -



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1


3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schalldämpfer aus Kunststoff mit Granulatfüllung				
Betriebsdruck: max. 6 bar				
Typ	Gewinde	Ø D	L	
KU 18	G 1/8"	16,0	26	
KU 14	G 1/4"	20,0	35	
KU 38	G 3/8"	24,0	47	
KU 12	G 1/2"	24,0	47	
KU 34	G 3/4"	SW50	97	
KU 10	G 1"	SW50	97	



3. Abmessungen

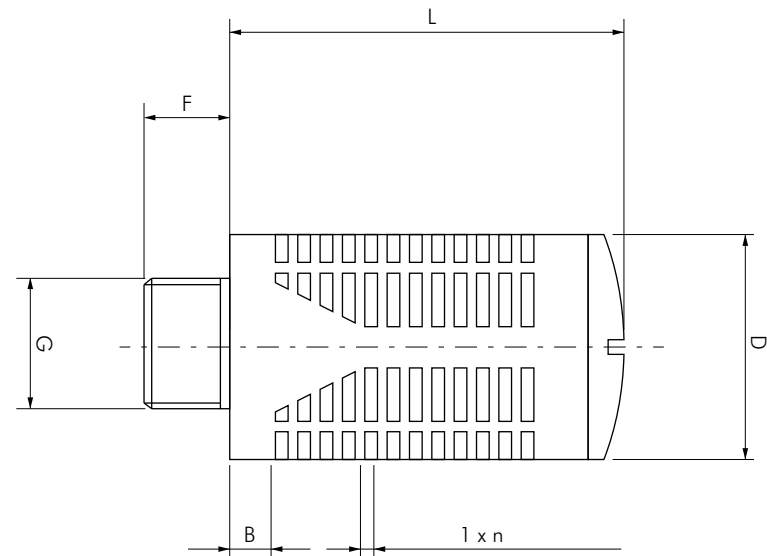

Typ	Gewinde	Ø D	L	F	B	n
KU 18	G 1/8"	16,0	26±0,5	6,5±0,3	2	12
KU 14	G 1/4"	20,0	35±0,5	8,0±0,3	3	15
KU 38	G 3/8"	24,0	47±0,5	10,0±0,3	4	19
KU 12	G 1/2"	24,0	47±0,5	10,0±0,3	4	19
KU 34	G 3/4"	SW50	97±1,0	18,5±0,5	8	39
KU 10	G 1"	SW50	97±1,0	18,5±0,5	8	39

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.