

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl
22110.2305



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

- Gehäuse**
- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Zugring**
- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

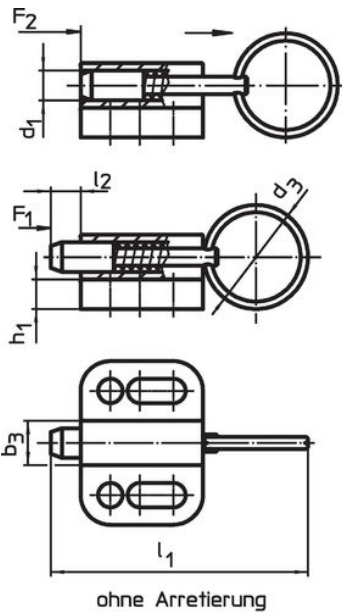


Bild 1

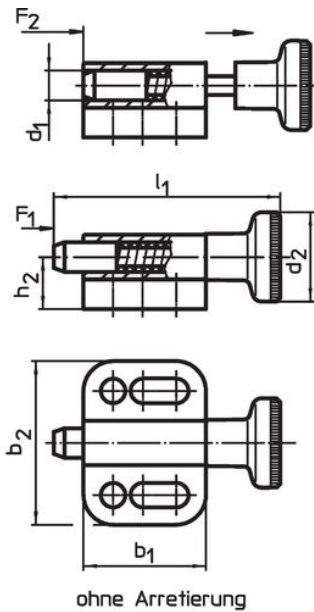


Bild 2

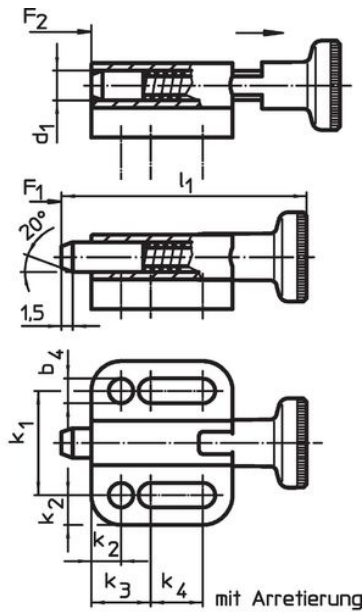


Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen														Federkraft ¹⁾				Art.-Nr.
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~			
[mm]														[N]		[°C]	[g]	
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1																		
5	18	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	45	5	5	24	100	24	22110.2305

¹⁾ statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien