

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl

22110.2350



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorsteht darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

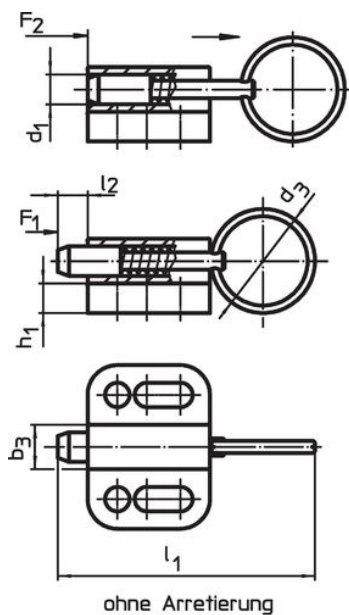


Bild 1

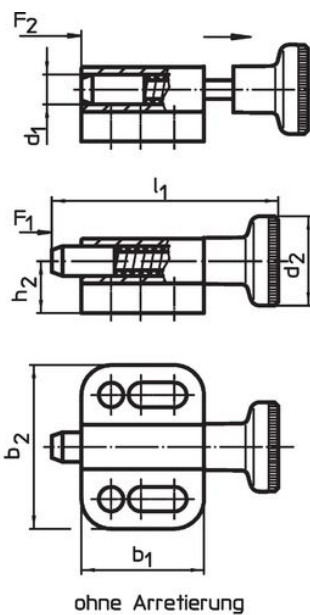


Bild 2

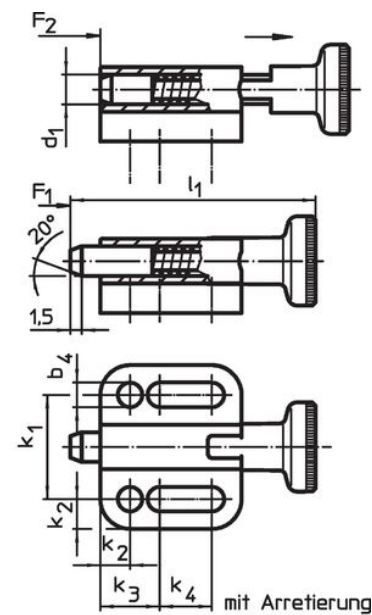


Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen														Federkraft ¹⁾					Art.-Nr.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~				
[mm]														[N]	[°C]	[g]			
mit Knopf und Arretierung – Bild 3																			
10	25	40	39	14,5	6,5	6	14,5	27	6	15	18,5	72,5	10	4	25	-30	80	109	22110.2350

¹⁾ statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien