

## Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch

25150.0151



### Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar. Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

### Werkstoff

#### Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

#### Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


#### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

#### Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


### Maßzeichnung

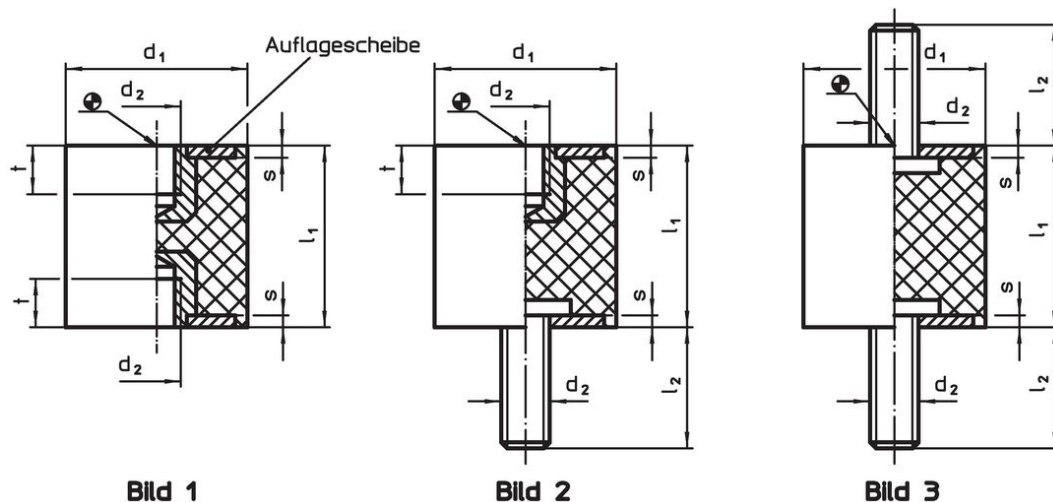


### Bestellinformationen

| Abmessungen                            |                |                |                |   |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |      |  | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                         | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | t | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| ±1,5                                   | ±1,5           |                |                |   | ~ |             |               |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| [mm]                                   |                |                |                |   |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| mit Innengewinde und Schraube – Bild 2 |                |                |                |   |   |             |               |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 50                                     | 20             | M10            | 28             | 2 | 7 | 720         | 3600          | 5        | -30                                                                                   | 80   | 115                                                                                   | 25150.0151 |

### Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.