

Gummi-Metall-Puffer • tailliert
25151.0053



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff


- Auflagescheibe**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
 - Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d_3 den Durchmesser d_1 nicht.

Maßzeichnung

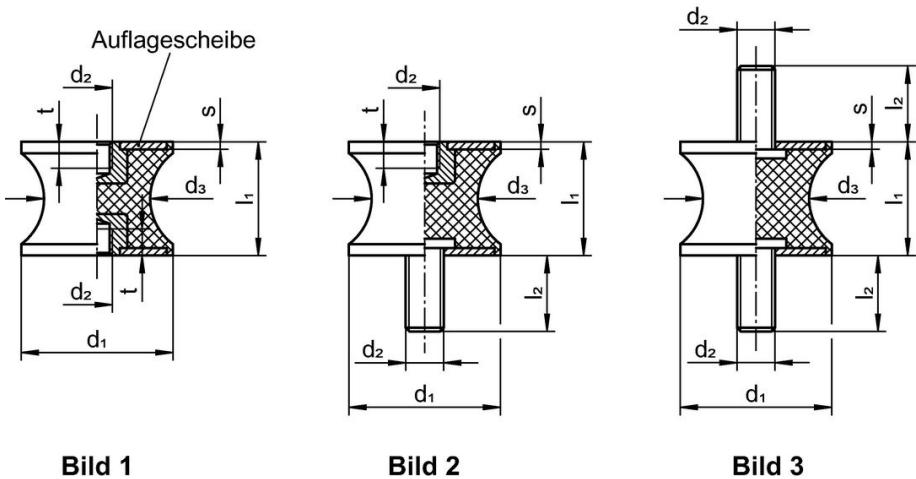

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	s	t							
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1												
50	30	M10	42	2	10	200	1499	7,5	-30	80	109	25151.0053

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.