

Gummi-Metall-Puffer • tailliert
25151.0141



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar. Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft. Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Gewindebuchse**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Grundkörper**
 - Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
- Schraube**
 - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d₃ den Durchmesser d₁ nicht.

Maßzeichnung

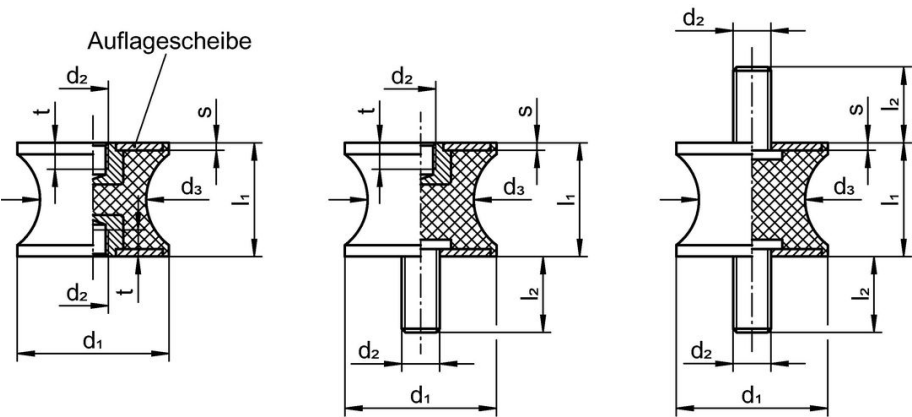


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen							Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	min. max.	[g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	s	t						
[mm]							[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2												
40	25	M8	30	23	2	8	510	3188	6,25	-30 80	69	25151.0141

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.